Comune di Trasacco

Provincia dell'Aquila

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

FASE B "Analisi delle criticità di spazi/edifici e individuazione soluzioni progettuali

FASE C "Elaborazione del Piano e programmazione degli interventi"

SINDACO
Cesidio Lobene

RESPONSABILE SETTORE VI – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Massimiliano Mazzulli

PROFESSIONISTA INCARICATO
Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

Adottato con Del. _____

Approvato con Del. _____

Sommario

1. INTRODUZIONE **1**

2. IL PEBA: "FASE – ANALISI DELLO STATO DI FATTO". **3**

2.1. INDICAZIONI DALL'ANALISI DELLE SCHEDE DI RILIEVO 5

2.2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACCESSIBILITA' 28

2.3. FASE PARTECIPATIVA DEL PEBA 30

3. IL PEBA: "FASE – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI" **31**

3.1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'ENTE 32

3.2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI URBANI DI COMPETENZA DELL'ENTE 54

3.3. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 58

3.3.1.QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER SINGOLO EDIFICIO PUBBLICO 58

3.3.2.QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER SINGOLO SPAZIO URBANO 64

4. IL PEBA: "FASE – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI" **68**

1. INTRODUZIONE

A livello operativo il PEBA "Fase B - Analisi delle criticità di spazi/edifici e individuazione soluzioni progettuali" e "Fase C - Elaborazione del Piano e programmazione priorità degli interventi" si riferisce, in relazione ai due principali settori di intervento, ai seguenti ambiti:

A. Ambito Edilizio;
B. Ambito Urbano.

Il PEBA relativo all'Ambito Edilizio analizza gli edifici di competenza dell'Ente, verificandone le condizioni di accessibilità proponendo gli eventuali interventi di adeguamento.

Il PEBA relativo all'Ambito Urbano analizzerà gli spazi pubblici di competenza dell'Ente, verificandone le condizioni di accessibilità e proponendo gli eventuali interventi di adeguamento.

In base a quanto individuato all'interno delle Linee Guida Regionali, la formazione del PEBA sviluppa le seguenti "Fasi" di approfondimento tecnico applicate a ciascuno dei due Ambiti di Intervento:

- **FASE: ANALISI DELLO STATO DI FATTO;**
- **FASE: PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI;**
- **FASE: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI.**


La Fase "Analisi dello Stato di Fatto" si compone delle seguenti attività:

a) Individuazione degli edifici pubblici (Ambito Edilizio) e verifica delle relative condizioni di accessibilità;
b) Individuazione degli spazi urbani (Ambito Urbano) e verifica delle relative condizioni di accessibilità;
c) Partecipazione, attraverso la concertazione con gli altri Enti territoriali pubblici e privati, con le associazioni rappresentative delle persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale, con le associazioni economiche e sociali, portatrici di rilevanti interessi nonché con i gestori di servizi pubblici presenti sul territorio e la consultazione della popolazione.

La Fase "Progettazione degli Interventi" si compone delle seguenti attività:

a) Definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di competenza dell'Ente (Ambito Edilizio);
b) Definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani di competenza dell'Ente (Ambito Urbano);

La Fase "Programmazione degli Interventi" consiste nella definizione dell'ordine di priorità degli stessi e delle tempistiche per la loro realizzazione.

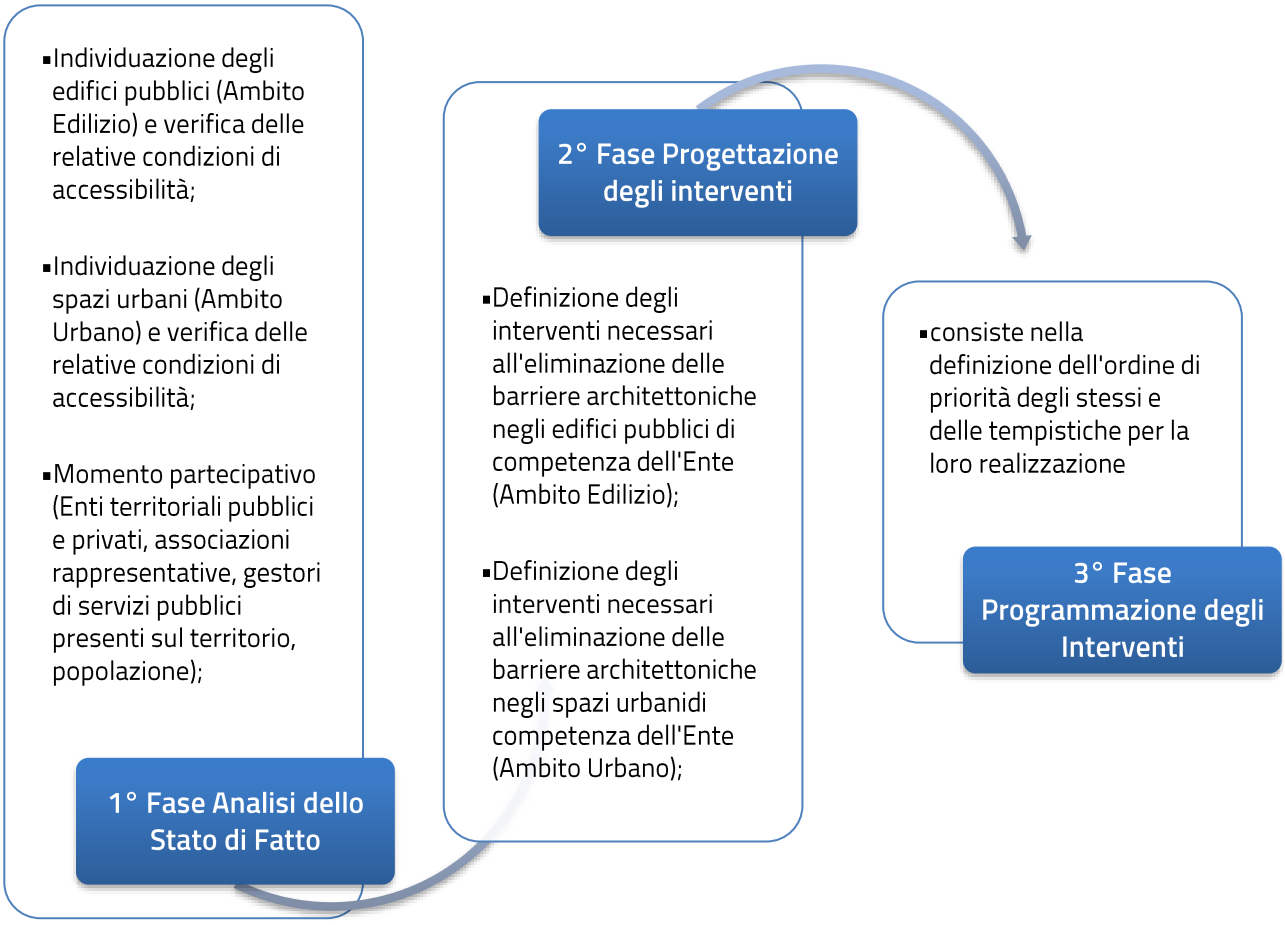

2. IL PEBA: "FASE – ANALISI DELLO STATO DI FATTO".

La Fase di "Analisi della Stato di Fatto" si articolerà nelle attività di seguito descritte:

1. **Individuazione degli edifici pubblici.**
   Consisterà nel censimento degli edifici pubblici di competenza dell'Ente, mediante la compilazione di un'apposita scheda rilievo numerata nella quale verrà descritta ciascuna struttura presa in esame e, attraverso un elenco di domande a risposta sintetica, verranno analizzati i punti principali di accesso, i parcheggi, i servizi igienici, i collegamenti verticali e i percorsi interni al fine di verificare il grado di accessibilità dell'edificio in riferimento alla normativa vigente. La rilevazione in particolare:
   a) Considererà la raggiungibilità della struttura dall'esterno, valutando che la dotazione di parcheggi e percorsi pedonali nell'immediato perimetro della struttura sia adeguata, che i parcheggi dedicati siano raggiungibili da un percorso completamente accessibile e sia dotato di adeguata e chiara segnaletica;
   b) Considererà la fruibilità da parte degli utenti di ogni singolo ambiente e/o servizio, sia esso interno o esterno all'edificio.

2. **Individuazione degli spazi urbani**
   Consisterà nel censimento degli spazi urbani di competenza dell'Ente, mediante la compilazione di una apposita scheda rilievo numerata nella quale verrà descritto lo spazio urbano preso in esame e, attraverso un elenco di domande a risposta sintetica, verranno analizzati i percorsi e relativa pavimentazione, i parcheggi, i dislivelli, gli ostacoli e tutte le barriere fisiche presenti al fine di verificare l'accessibilità dello spazio urbano in riferimento alla normativa vigente.

3. **Partecipazione**
   Verrà attuata attraverso la concertazione con gli altri Enti territoriali pubblici e privati, con le associazioni rappresentative delle persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale, le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nonché con i gestori di servizi pubblici presenti sul territorio, la consultazione della popolazione.

Il primo step della fase di analisi del PEBA ha visto, di concerto con gli Uffici e l'Amministrazione Comunale, l'elencazione/individuazione degli edifici e spazi urbani di interesse per la collettività cui attivare una preliminare fase di indagine. Specifici sopralluoghi e confronti con gli uffici comunali preposti hanno permesso di valutare e rilevare, laddove esistente, la necessità di attuare interventi di eliminazione/superamento di barriere architettoniche.
Si ribadisce che circa l'individuazione degli spazi urbani oggetto del presente PEBA, la metodologia di selezione seguita è stata quella della configurabilità di quest'ultimi come aree verdi di quartiere, tralasciando gli appositi spazi comunali che presentano una connotazione prettamente riconducibile al verde di arredo urbano.

Partendo dai risultati e valutazioni della suddetta preliminare "ricognizione di contesto", è stato possibile definire, quindi, il seguente elenco ufficiale degli Edifici Pubblici e degli Spazi Urbani oggetto del presente PEBA che necessitano di approfondito censimento mediante compilazione di apposite schede rilievo.

Edifici pubblici di competenza dell'ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°	**Denominazione**	***Ubicazione***
01	Municipio	*Piazza Mazzini 1*
02	Scuola dell'Infanzia	*Via Roma*
03	Scuola Primaria	*Piazza Matteotti*
04	Scuola Secondaria di 1° grado	*Via Cifilanico*
05	Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)	*Via Garibaldi 1*
06	Centro sportivo comunale	*Via Roma*

Spazio Urbano di competenza dell'Ente censito mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°.	**Denominazione**	***Ubicazione***
01	Piazza Matteotti	*Piazza Matteotti*
02	Piazza Macinie	*Piazza Macinie*
03	Piazza Umberto I	*Piazza Umberto I*
04	Giardino pubblico di Via Chiaffino	*Via Chiaffino*

2.1. INDICAZIONI DALL'ANALISI DELLE SCHEDE DI RILIEVO

Verranno individuate puntualmente le **"Schede di Sintesi"** di ciascun Edificio Pubblico e Spazio Urbano di competenza dell'Ente Comunale e oggetto di valutazione del PEBA.

Si presenteranno i **"Punti di Verifica"** così articolati:

- Accessibilità edificio e Ambienti interni – Servizi Igienici – Collegamenti Verticali – Percorso Interno, circa la valutazione degli Edifici Pubblici;
- Pavimentazione – Dislivelli – Ostacoli – Parcheggio - Varie, circa la valutazione degli Spazi Urbani.

Ad ogni "Punto di Verifica" corrisponderanno più **"Voci di Verifica"** che saranno oggetto di valutazione **"Positiva"** e/o **"Negativa"** in base al rispetto della normativa specifica sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Le "Voci di Verifica" che riferiranno di elementi di valutazione assenti in specifici Edifici Pubblici / Spazi Urbani saranno considerate "Non Valutabili".

Terminata la valutazione di cui sopra, ad ogni Scheda di Sintesi corrisponderà una **"Sintesi Valutativa"** data dall'incrocio dei dati rilevati e esaminati tra "Punto di Verifica" e corrispondenti "Voci di Verifica". In tal modo si otterrà una **sintesi statistico-qualitativa** che evidenzierà il grado di accessibilità rilevato dell'Edificio Pubblico/Spazio Urbano sia per singolo "Punto di Verifica" sia in valori assoluti.

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		NO
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		NO
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?		NO
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		NO
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	SI	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		NO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		NO
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		NO
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		NO
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	NO
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		NO
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		NO
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	SI	NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	SI	NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	SI	NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	SI	
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		NO
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	SI	NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	SI	NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa	SI	
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	SI	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		NO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°01					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	1	27%	11	73%	0
Servizi Igienici	0		5		1
Collegamenti Verticali	4		4		5
Percorso Interno	5		7		1
TOTALE	**10**		**27**		**7**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

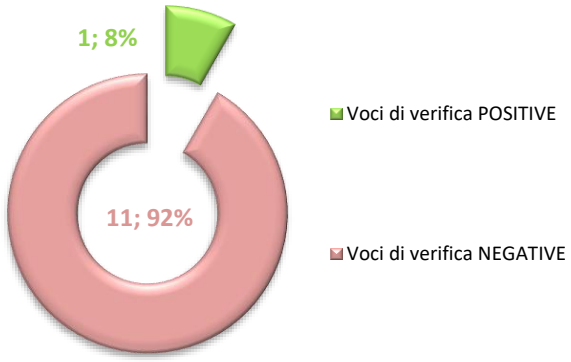


Servizi Igienici

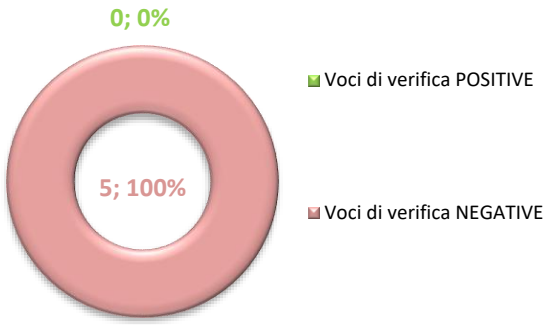


Collegamenti verticali

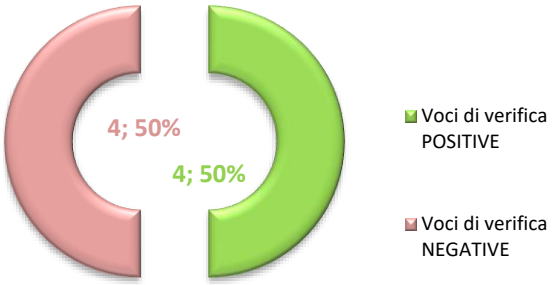

Percorso Interno

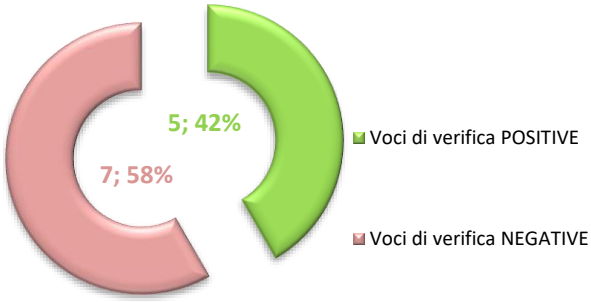

Totale

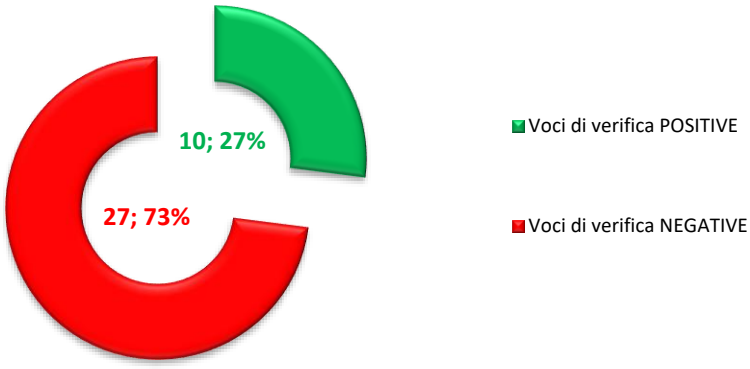

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola dell'Infanzia** N°**02**

Indirizzo: Via Roma


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	SI	
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	SI	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	SI	
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	SI	
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?		NO
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	SI	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		NO
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?		NO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		NO
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	SI	
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	SI	
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	NO
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	SI	NO
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	SI	NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	SI	NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	SI	NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	SI	NO
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	SI	NO
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	SI	NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	SI	NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	SI	NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	SI	NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	SI	NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	SI	NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa	SI	NO
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	SI	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		NO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°02					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	6	48%	6	52%	0
Servizi Igienici	3		2		1
Collegamenti Verticali	0		0		13
Percorso Interno	5		7		1
TOTALE	**14**		**15**		**15**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni




Servizi Igienici

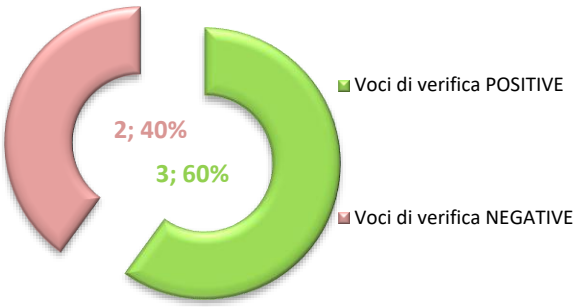


Collegamenti verticali



Percorso Interno

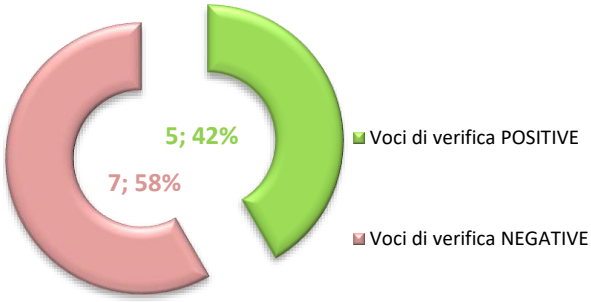

Totale

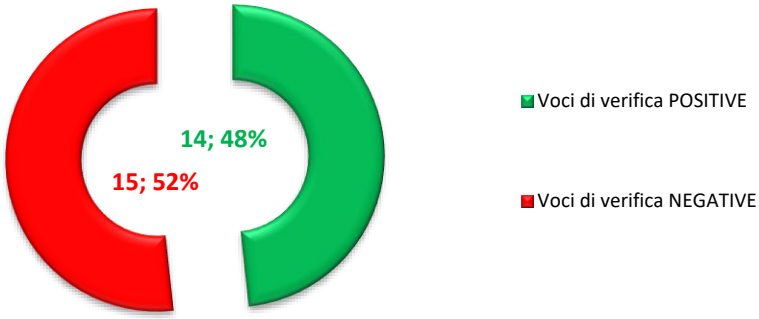

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	SI	
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	SI	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	SI	
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	SI	
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	SI	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		NO
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		NO
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	SI	NO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		NO
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		NO
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		NO
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	NO
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		NO
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?		NO
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	SI	NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	SI	NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	SI	NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?		NO
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		NO
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	SI	NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa	SI	
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		NO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°03					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	8	**51%**	3	**49%**	1
Servizi Igienici	0		5		1
Collegamenti Verticali	5		4		4
Percorso Interno	6		6		1
TOTALE	**19**		**18**		**7**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

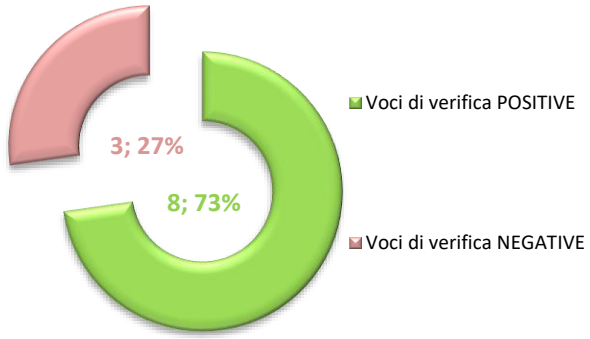


Servizi Igienici

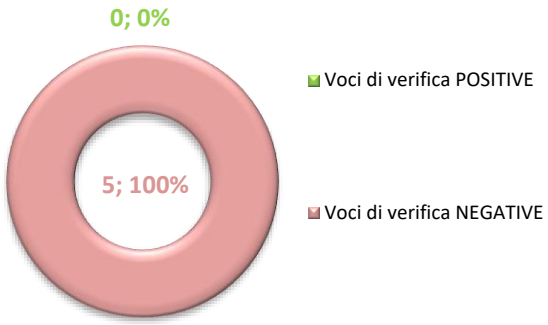


Collegamenti verticali

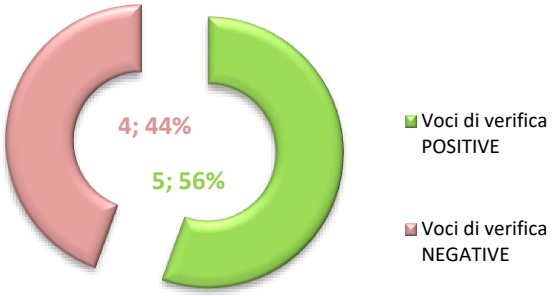

Percorso Interno

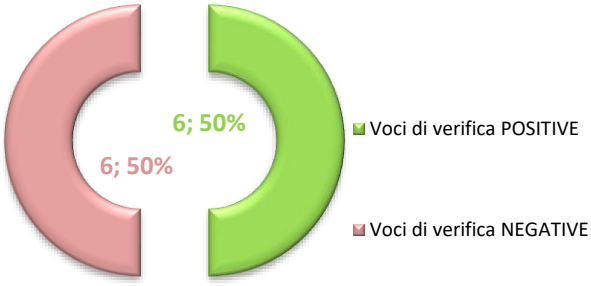

Totale

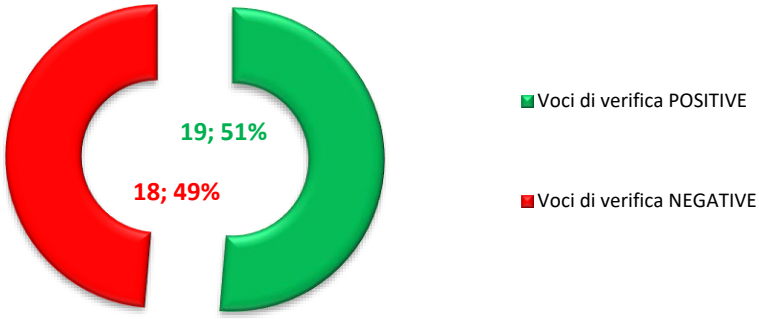

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		NO
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	SI	
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?		NO
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	SI	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		NO
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?		NO
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	SI	
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	SI	
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	SI	
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	SI	
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	SI	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?		NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?		NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?		NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	SI	
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	SI	
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	SI	NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	SI	NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa	SI	
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		NO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°04					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	8	48%	4	52%	0
Servizi Igienici	4		2		0
Collegamenti Verticali	2		9		2
Percorso Interno	6		7		0
TOTALE	**20**		**22**		**2**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

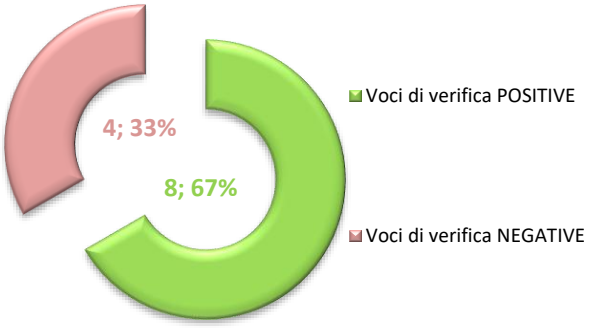


Servizi Igienici

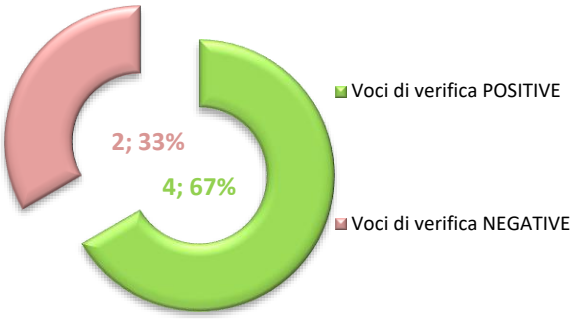


Collegamenti verticali

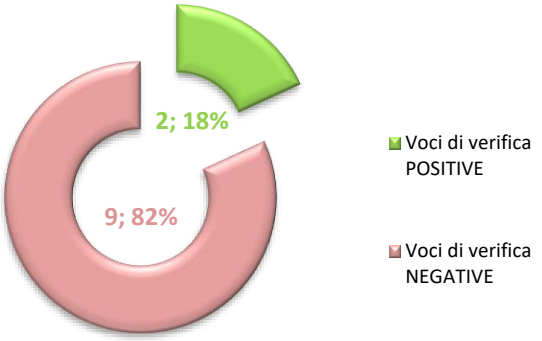

Percorso Interno

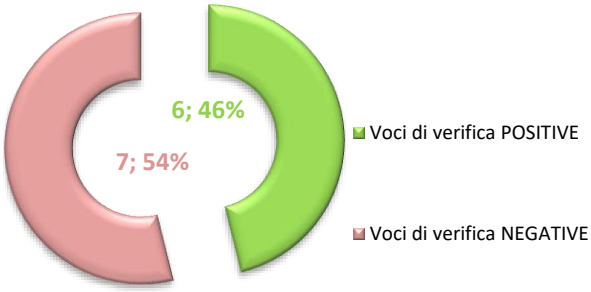

Totale

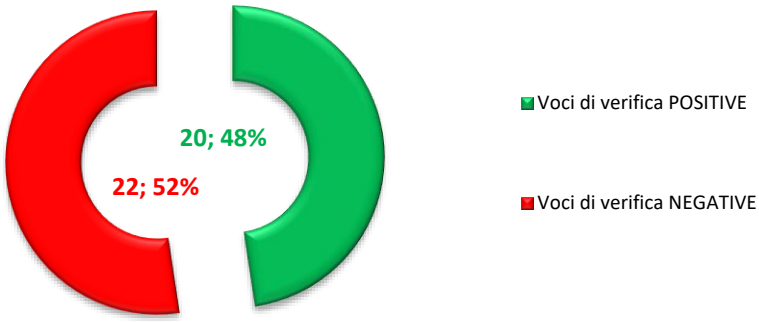

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)** N°**05**

Indirizzo: Via Garibaldi 1


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		NO
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		NO
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?		NO
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	SI	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	SI	
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	SI	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	SI	NO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?		NO
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?		NO
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?		NO
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	NO
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?		NO
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	SI	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	SI	NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	SI	NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	SI	NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	SI	
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		NO
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	SI	NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	SI	NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa	SI	
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?		NO
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°05					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	1	28%	10	72%	1
Servizi Igienici	0		5		1
Collegamenti Verticali	3		5		5
Percorso Interno	6		6		1
TOTALE	**10**		**26**		**8**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

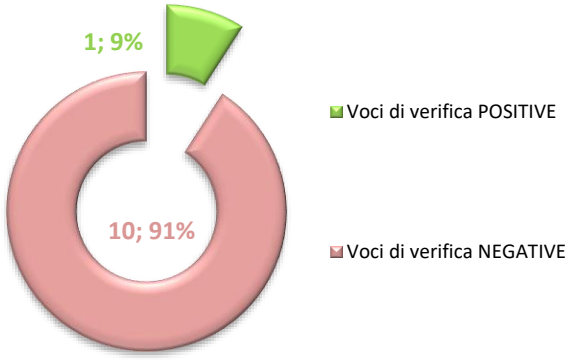


Servizi Igienici

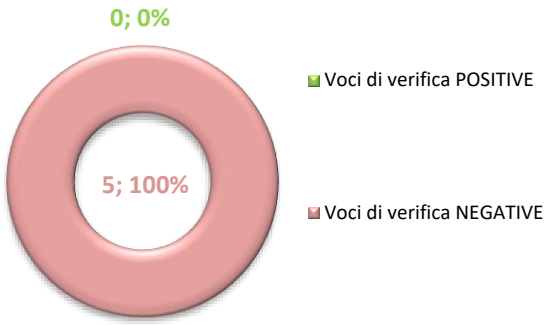


Collegamenti verticali

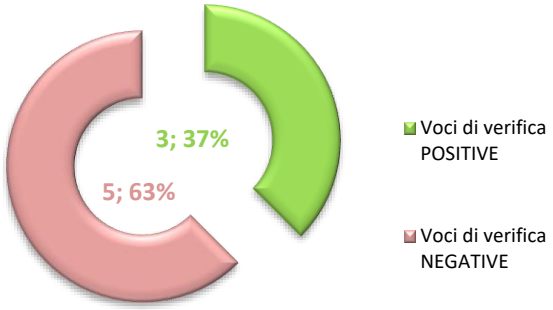

Percorso Interno

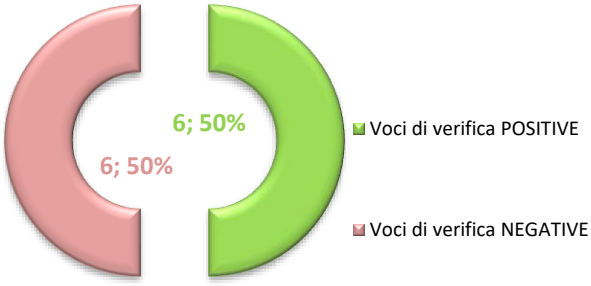

Totale

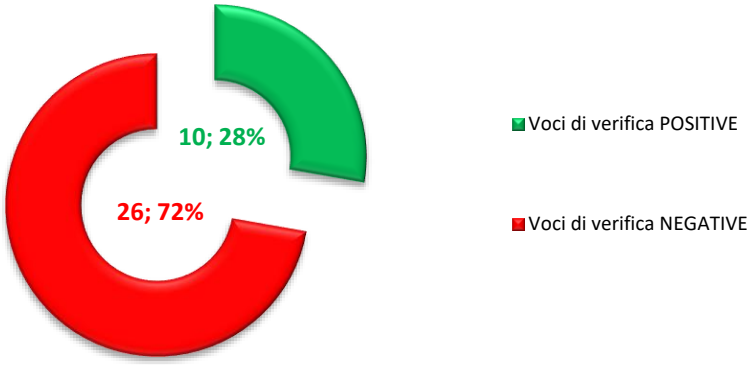

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Centro sportivo comunale** N°**06**

Indirizzo: Via Roma


ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI		
Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?		NO
La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?		NO
La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?		NO
La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?		NO
La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	SI	
Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?		NO
Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	SI	NO
La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	SI	NO
SERVIZI IGIENICI		
Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	SI	
I servizi igienici per persone con disabilità sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte delle persone con disabilità sensoriale?		NO
I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	SI	
Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	SI	
I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	
Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?		NO
COLLEGAMENTI VERTICALI		
E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	SI	
L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	SI	NO
La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	SI	NO
Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	SI	NO
La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza?	SI	
E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?		NO
E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?		NO
La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?		NO
Vi sono segnali a pavimento percepibili anche da persone con deficit visivo, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?		NO
Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?		NO
Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?		NO
Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?		NO
I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa		NO
PERCORSO INTERNO		
La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?		NO
Sono presenti le fasce a pavimento?		NO
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	SI	NO
La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?		NO
La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	SI	
Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?		NO
I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	
La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche da persone con disabilità sensoriale?		NO
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?		NO
L'arredo crea ostacolo o strozzature?	SI	
Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	SI	
I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	SI	

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – EDIFICIO PUBBLICO N°06					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	3	38%	6	62%	3
Servizi Igienici	4		2		0
Collegamenti Verticali	2		8		3
Percorso Interno	5		7		1
TOTALE	**14**		**23**		**7**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

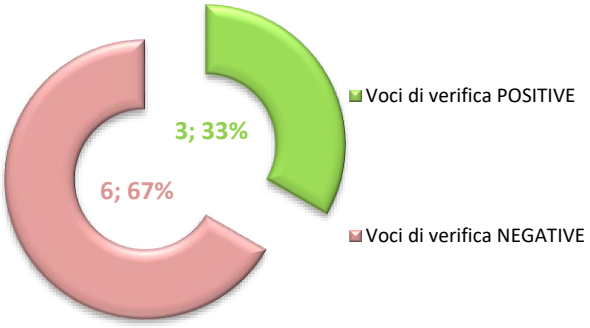


Servizi Igienici

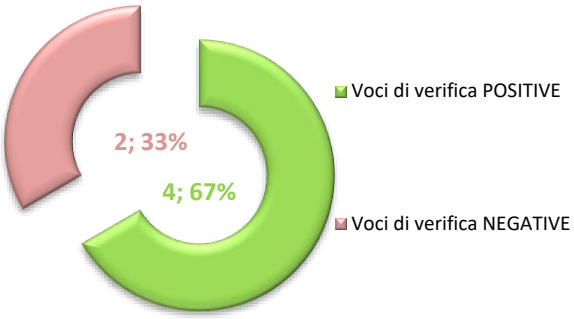


Collegamenti verticali

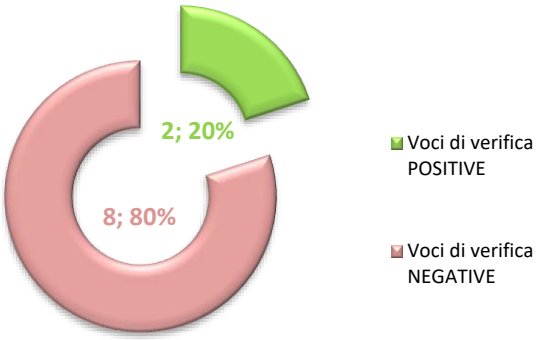

Percorso Interno

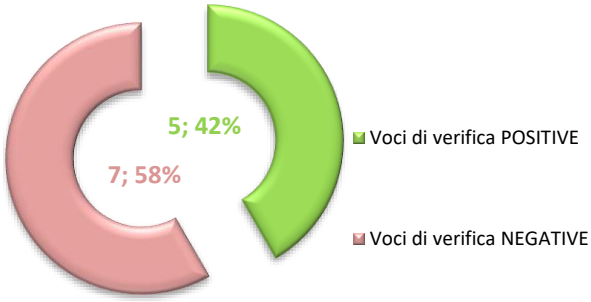


Totale

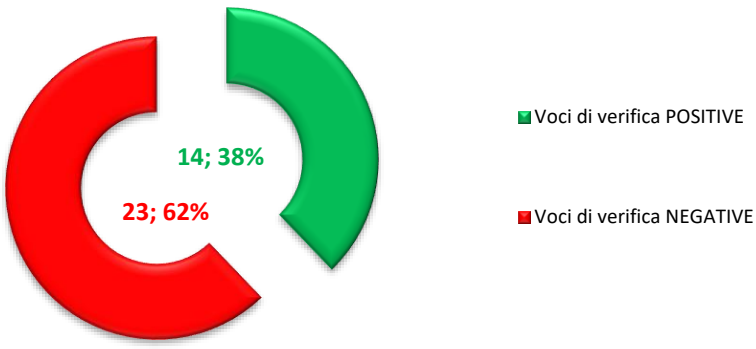


SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – TOTALE EDIFICI PUBBLICI da n° 01 a 06 (valore assoluto e %)

	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	**N°**		**N°**		**N°**
Accessibilità Edificio e Ambienti Interni	27	**40%**	40	**60%**	5
Servizi Igienici	11		21		4
Collegamenti Verticali	16		30		32
Percorso Interno	33		40		5
TOTALE	**87**		**131**		**46**


Accessibilità Edificio e Ambienti Interni

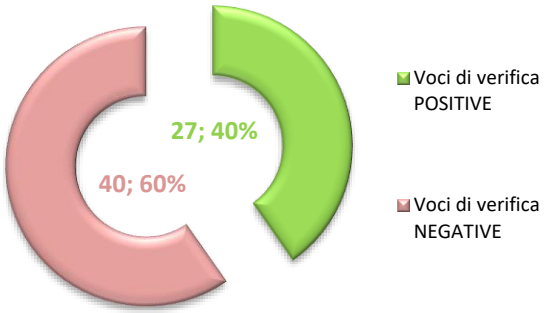


Servizi Igienici

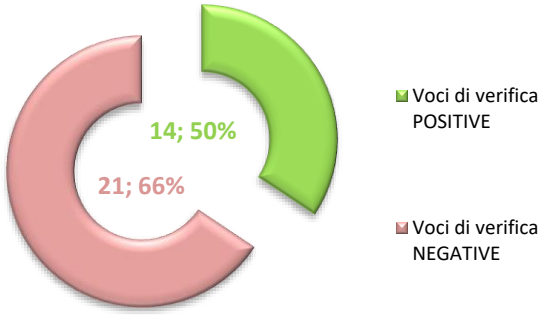


Collegamenti verticali

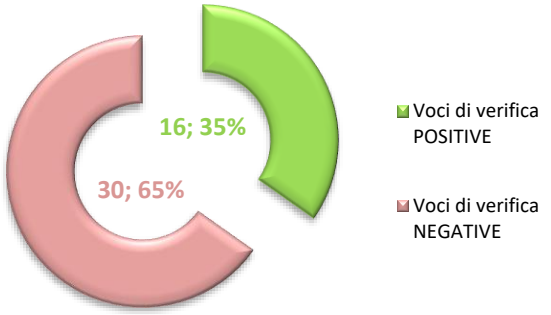

Percorso Interno

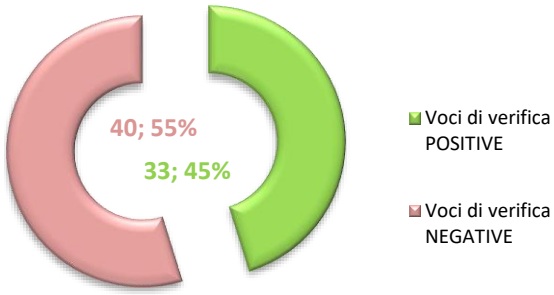

Totale

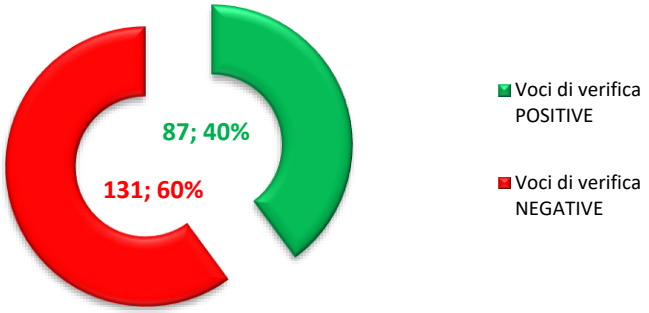

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Nome Spazio Urbano: **Piazza Matteotti** N°**01**


Indirizzo: Piazza Matteotti

PAVIMENTAZIONE		
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		NO
La pendenza trasversale è superiore all'1%?		NO
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		NO
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	SI	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?		NO
DISLIVELLI		
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	SI	
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	SI	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		NO
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?		NO
OSTACOLI		
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		NO
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?		NO
PARCHEGGIO		
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?		NO
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?	SI	
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	SI	
VARIE		
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	SI	NO
E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	


SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – SPAZIO URBANO N°01

	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	N°		N°		N°
Pavimentazione	3	**81%**	2	**19%**	0
Dislivelli	3		1		0
Ostacoli	2		0		0
Parcheggio	3		0		0
Varie	2		0		1
TOTALE	**13**		**3**		**1**


Pavimentazione

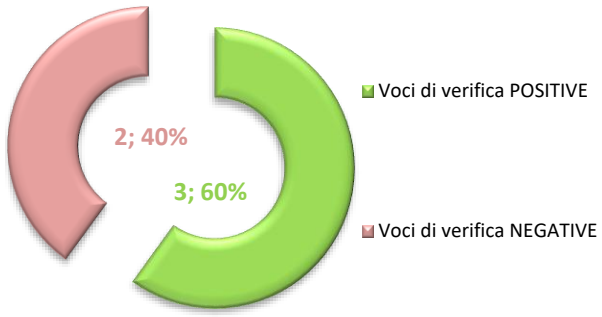


Dislivelli

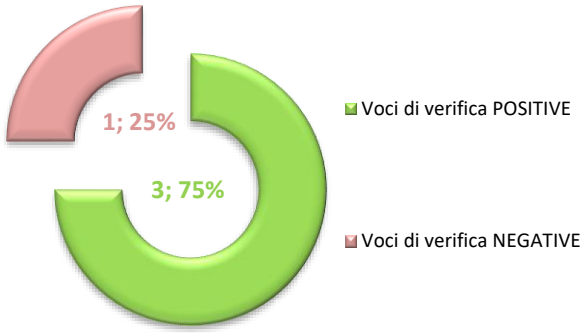


Ostacoli

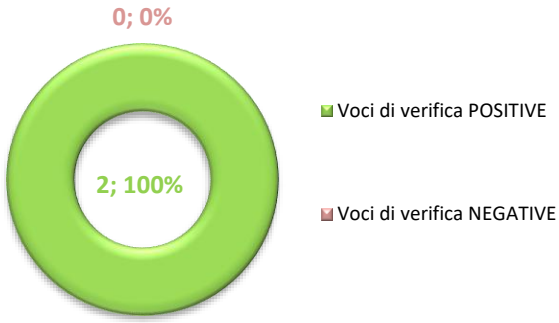


Parcheggio

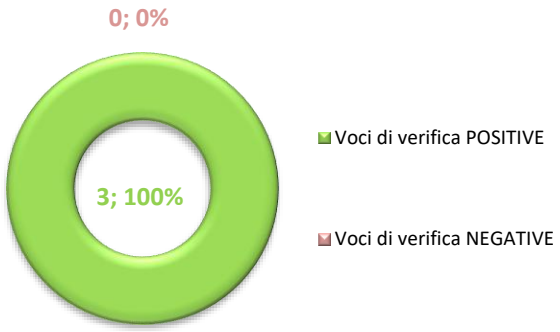

Varie

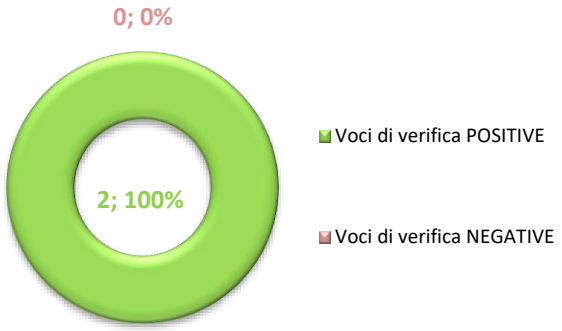

Totale

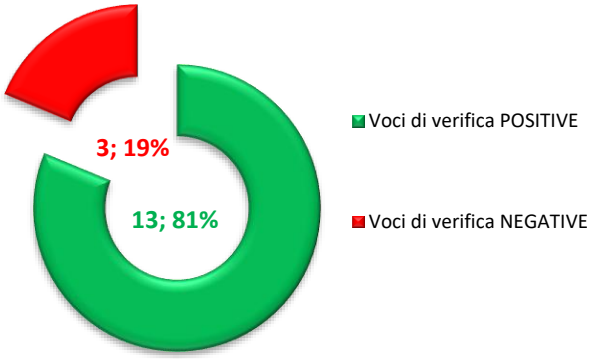


SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Macinie**	N°**02**
Indirizzo: Piazza Macinie	


PAVIMENTAZIONE		
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		NO
La pendenza trasversale è superiore all'1%?		NO
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	SI	
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	SI	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?		NO
DISLIVELLI		
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	SI	
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	SI	
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	SI	
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?		NO
OSTACOLI		
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		NO
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?		NO
PARCHEGGIO		
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	SI	
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?		NO
VARIE		
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	SI	NO
E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		NO

SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – SPAZIO URBANO N°02					
	Voci di verifica POSITIVE		**Voci di verifica NEGATIVE**		**Voci di verifica NON VALUTABILI**
VOCI DI VERIFICA	N°		N°		N°
Pavimentazione	2		3		0
Dislivelli	2		2		0
Ostacoli	2	**44%**	0	**56%**	0
Parcheggio	0		3		0
Varie	1		1		1
TOTALE	**7**		**9**		**1**


Pavimentazione

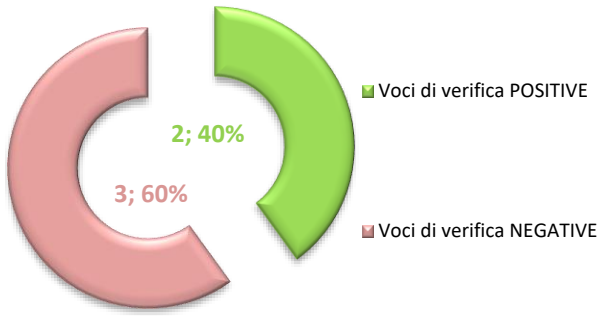


Dislivelli

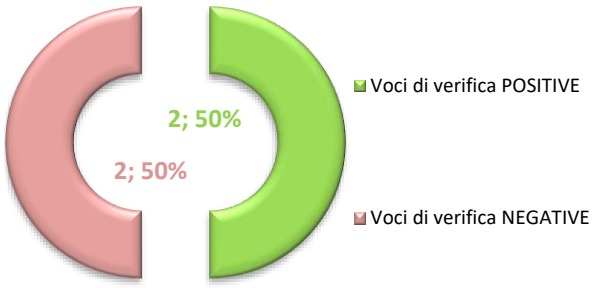


Ostacoli

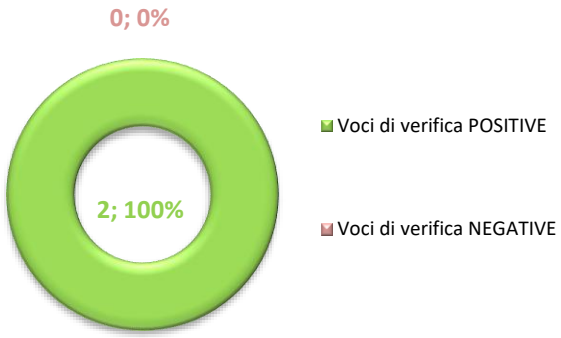


Parcheggio

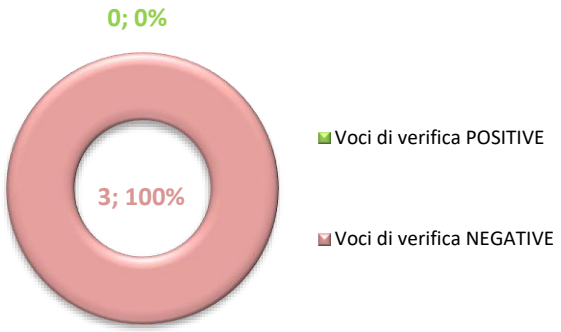

Varie

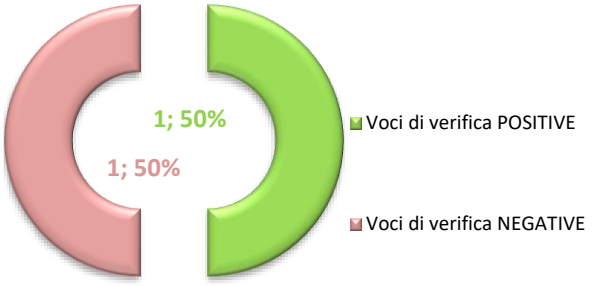

Totale

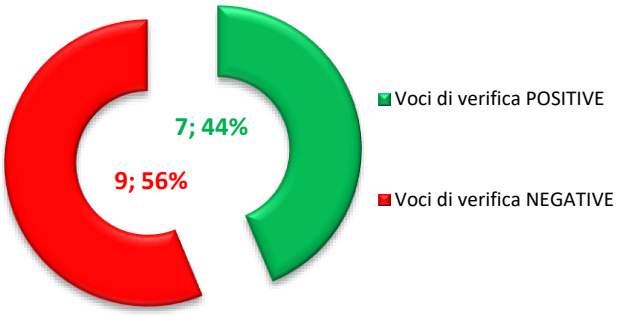

SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO

Nome Spazio Urbano: **Piazza Umberto I** N°**03**


Indirizzo: Piazza Umberto I

PAVIMENTAZIONE		
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		NO
La pendenza trasversale è superiore all'1%?		NO
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?		NO
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?		NO
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?		NO
DISLIVELLI		
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	SI	
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	SI	NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		NO
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?		NO
OSTACOLI		
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?		NO
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?		NO
PARCHEGGIO		
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	SI	
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?		NO
VARIE		
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	SI	NO
E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		NO


SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – SPAZIO URBANO N°03

	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	N°		N°		N°
Pavimentazione	4		1		0
Dislivelli	2		1		1
Ostacoli	2	**60%**	0	**40%**	0
Parcheggio	0		3		0
Varie	1		1		1
TOTALE	**9**		**6**		**2**


Pavimentazione

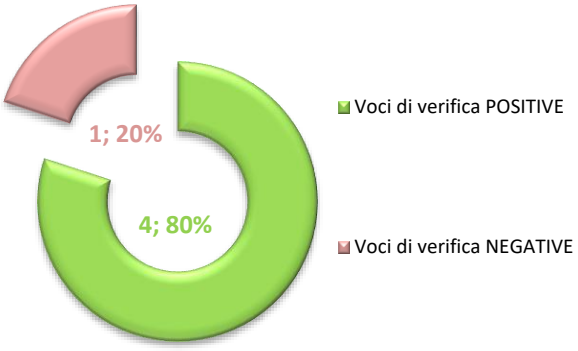


Dislivelli

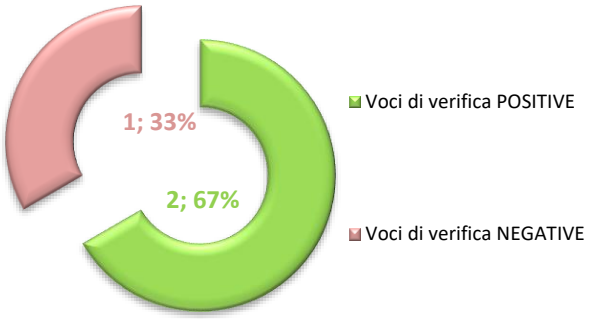


Ostacoli

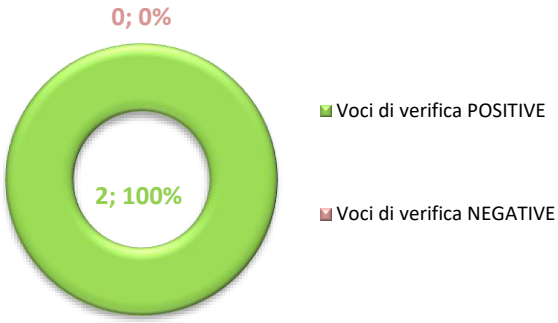


Parcheggio

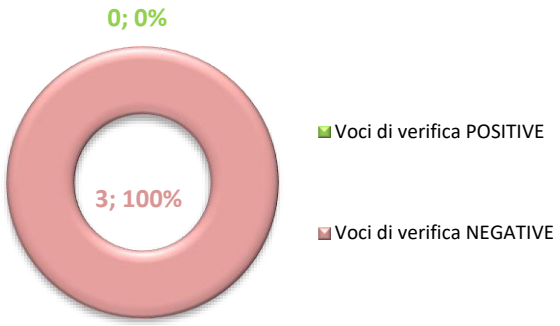

Varie

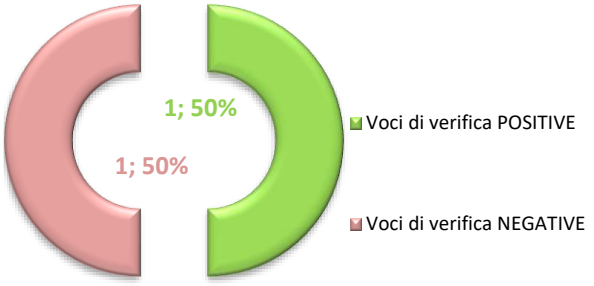

Totale

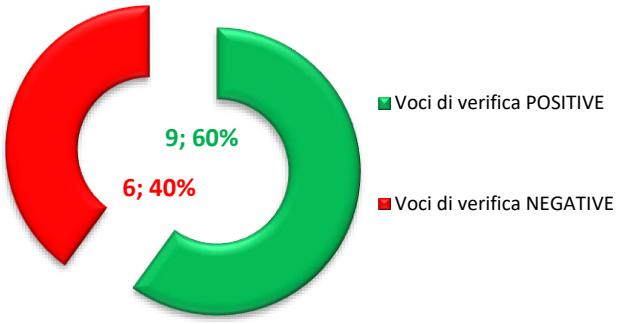


SINTESI SCHEDA RILIEVO DELLE BARRIERE - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Giardino pubblico di Via Chiaffino**	N°**04**
Indirizzo: Via Chiaffino	

PAVIMENTAZIONE		
Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?		NO
La pendenza trasversale è superiore all'1%?		NO
La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	SI	
Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	SI	
Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche a persone con deficit visivo?		NO
DISLIVELLI		
E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?		NO
Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?		NO
E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?		NO
Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?		NO
OSTACOLI		
Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	SI	
Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?		NO
PARCHEGGIO		
I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	SI	
La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa?		NO
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?		NO
VARIE		
E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per persone con deficit visivo?	SI	NO
E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?		NO
Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?		NO


SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – SPAZIO URBANO N°04

	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	N°		N°		N°
Pavimentazione	2	**44%**	3	**56%**	0
Dislivelli	3		1		0
Ostacoli	1		1		0
Parcheggio	0		3		0
Varie	1		1		1
TOTALE	**7**		**9**		**1**


Pavimentazione

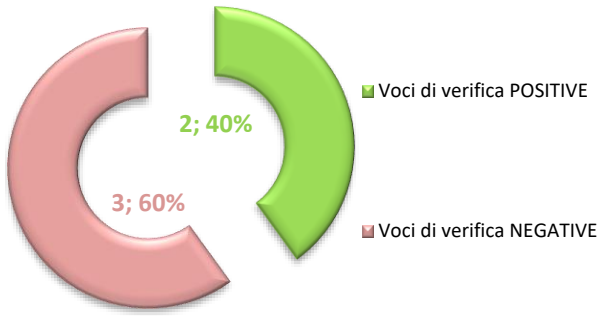


Dislivelli

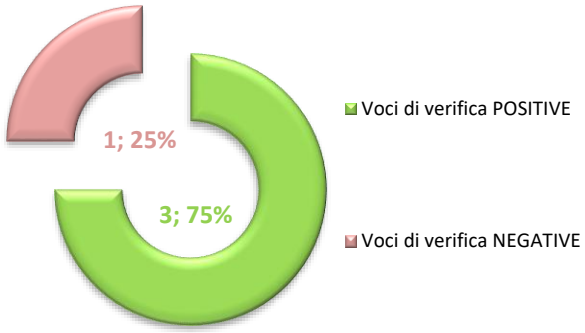


Ostacoli

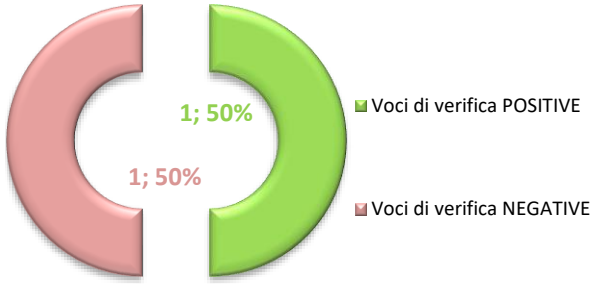


Parcheggio

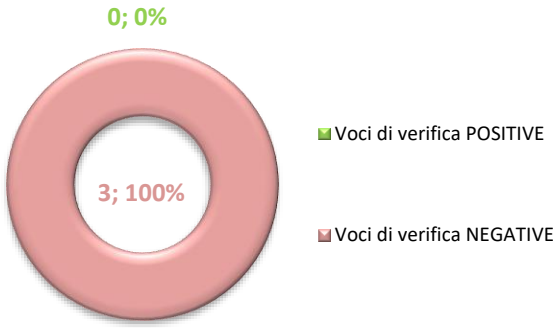

Varie

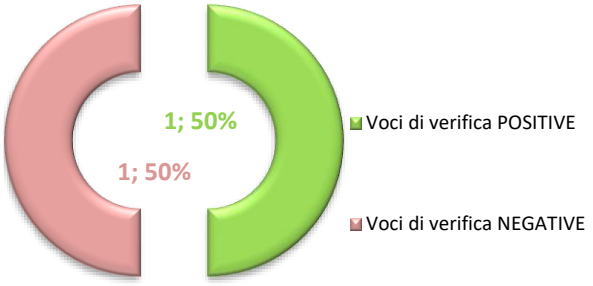


Totale

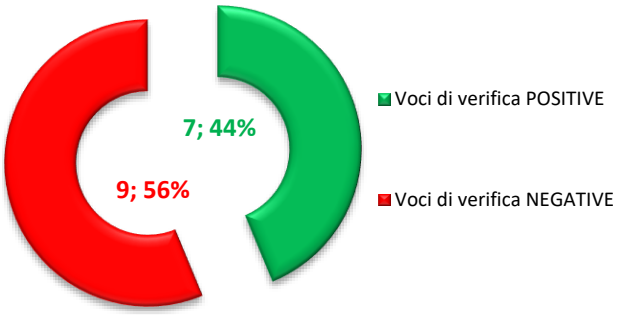


SINTESI VALUTATIVA VOCI DI VERIFICA – TOTALE SPAZI URBANI da n°01 a 04 (valore assoluto e %)					
	Voci di verifica POSITIVE		Voci di verifica NEGATIVE		Voci di verifica NON VALUTABILI
VOCI DI VERIFICA	N°		N°		N°
Pavimentazione	11	**57%**	9	**43%**	0
Dislivelli	10		5		1
Ostacoli	7		1		0
Parcheggio	3		9		0
Varie	5		3		4
TOTALE	**36**		**27**		**5**


Pavimentazione

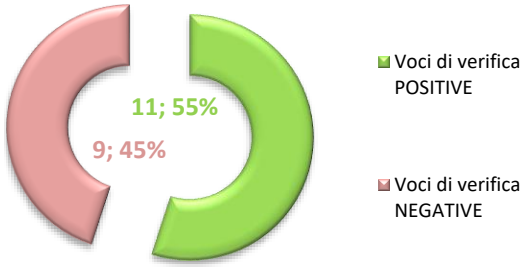


Dislivelli

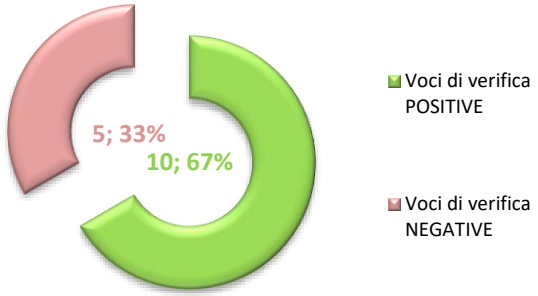


Ostacoli

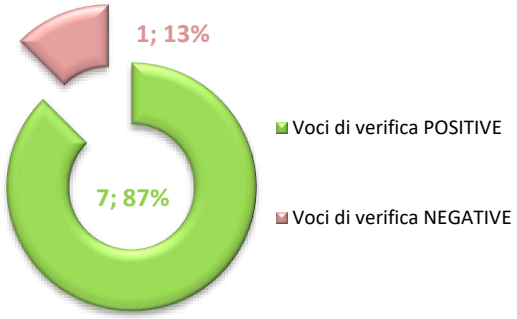


Parcheggio

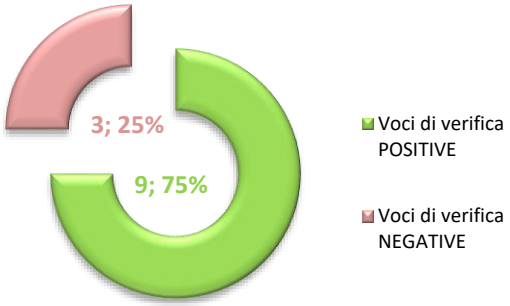

Varie

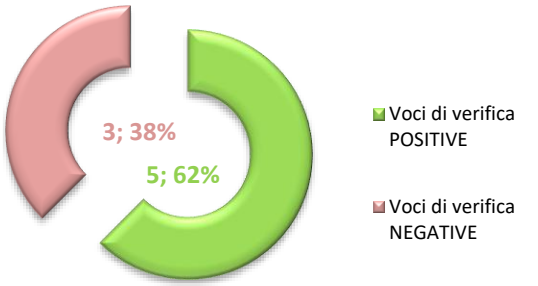

Totale

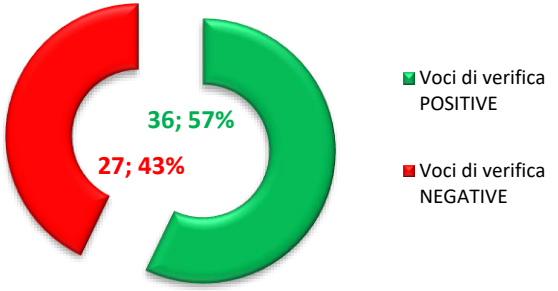

2.2. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ACCESSIBILITA'


Il rilievo descritto puntualmente nelle "Schede di Sintesi e relative Sintesi Valutative" del Paragrafo precedente consente di eseguire la valutazione del grado dell'Accessibilità Urbana sia riguardo gli Edifici Pubblici che gli Spazi Urbani.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GRADO DI ACCESSIBILITA' – EDIFICI PUBBLICI			
	Valutazione Voci di Verifica - TOTALE		GRADO DI ACCESSIBILITA'
	% Positiva	% Negativa	
Ed.01	27	73	Scarso
Ed.02	48	52	Scarso
Ed.03	51	49	Scarso
Ed.04	48	52	Scarso
Ed.05	28	72	Scarso
Ed. 06	38	62	Scarso

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL GRADO DI ACCESSIBILITA' – SPAZI URBANI			
	Valutazione Voci di Verifica - TOTALE		GRADO DI ACCESSIBILITA'
	% Positiva	% Negativa	
SU 01	81	19	Alto
SU 02	44	56	Scarso
SU 03	60	40	Medio
SU 04	44	56	Scarso

La fotografia dello stato di fatto attuale del Grado di Accessibilità evidenzia:

- Circa gli Edifici Pubblici:
  - ↘ N° 0 su 6 totali presenta un grado di accessibilità alto
  - ↘ N° 0 su 6 totali presentano un grado di accessibilità medio;
  - ↘ N° 6 su 6 totali presentano un grado di accessibilità scarso.
- Circa gli Spazi Urbani:
  - ↘ N° 1 su 4 totali presentano un grado di accessibilità alto
  - ↘ N° 1 su 4 totali presentano un grado di accessibilità medio;
  - ↘ N° 2 su 4 totali presentano un grado di accessibilità scarso.

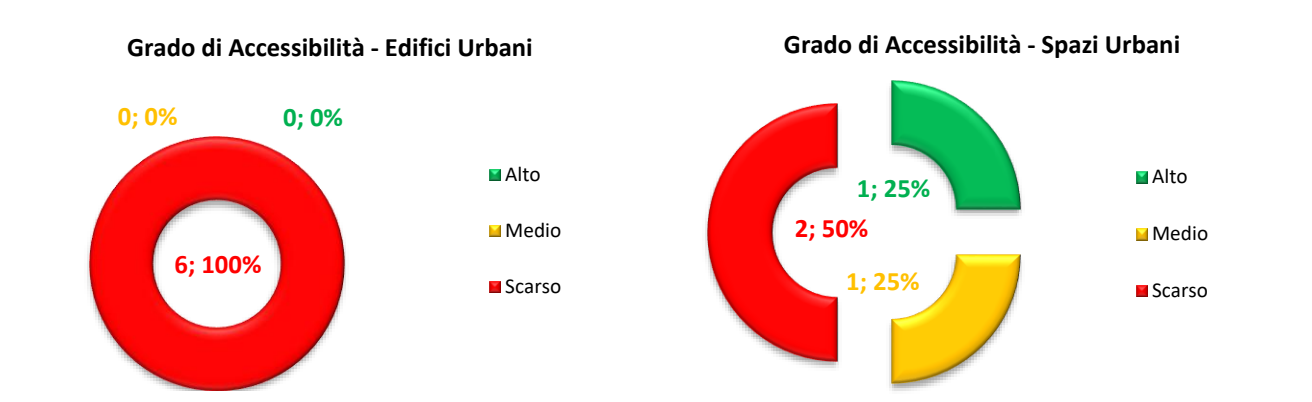

L'attribuzione del Grado di Accessibilità tiene conto dei risultati ottenuti in sede di valutazione e di incrocio dei *"Punti di Verifica"* con le loro relative *"Voci di Verifica"*. A ciascuno di essi è attribuito un **identico "peso valutativo"** in quanto si ritiene fondamentale, ai fini del raggiungimento dell'accessibilità, che ciascuna *"Voce di Verifica"*, al termine della piena attuazione del PEBA, sia "**totalmente conforme"** alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Il fine ultimo sarà quello di giungere alla completa eliminazione di ogni "Voce di Verifica" che presenta una valutazione negativa.

2.3. FASE PARTECIPATIVA DEL PEBA

L'Amministrazione competente alla redazione e approvazione del PEBA ha conformato la propria attività al metodo della partecipazione attraverso la **concertazione** con gli altri enti territoriali pubblici e privati, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nonché con i gestori di servizi pubblici presenti sul territorio.

La Fase Partecipativa del PEBA è stata effettuata **recependo ciò che è scaturito dalle forme di consultazione della popolazione e dei vari Settori comunali e così di seguito nello specifico implementate:**

DISTRIBUZIONE E PUBBLICAZIONE MIRATA DI QUESTIONARIO. Tale questionario è risultato costituito/articolato dalle seguenti domande:

1. Quali sono a tuo avviso le barriere architettoniche lungo i percorsi del tuo Comune?
2. Dove ritieni indispensabile segnalare la mancanza di parcheggi riservati a persone con disabilità?
3. Quali sono, a tuo avviso, le vie più difficili da percorrere per un pedone?
4. Quali sono, a tuo avviso, gli incroci più pericolosi per un pedone?
5. C'è un punto di una via dove, a tuo avviso, mancano le strisce pedonali?
6. In quale incrocio manca lo scivolo sul marciapiede per renderlo accessibile?
7. Quali sono, a tuo avviso, gli edifici pubblici, parchi, aree verdi con presenza di barriere architettoniche che li rendono per niente o poco accessibili?
8. In quali strutture pubbliche ritieni necessario avere delle informazioni in Braille o mappe tattili per disabili sensoriali?

3. IL PEBA: "FASE – PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI"

Ad ogni ostacolo o gruppo di ostacoli riscontrati nella fase di rilievo, verrà associata la soluzione progettuale per l'eliminazione delle barriere. Tale fase si articolerà nelle attività di seguito descritte:

1. **Definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici di competenza dell'Ente.**
   La fase di progettazione in Ambito Edilizio individuerà gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, ponendo particolare attenzione ad eventuali vincoli esistenti (strutturali, storici, impiantistici, di sicurezza, ecc.) e determinando la scelta dell'intervento più opportuno. Mediante l'analisi dei dati raccolti con le rilevazioni si procederà all'individuazione delle problematiche riguardanti l'accessibilità dell'edificio e quindi la fruibilità dei servizi in esso contenuti. In fase di progettazione sarà quindi opportuno riassumere in modo ordinato e facilmente interpretabile le criticità riscontrate ed i relativi interventi di adeguamento realizzabili, al fine di fornire all'amministrazione competente le conoscenze necessarie ad adottare la soluzione migliore per rendere l'edificio accessibile e in coerenza con la strategia di intervento adottata. Gli interventi verranno descritti nella scheda di progetto del singolo edificio.

2. **Definizione degli interventi necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi urbani di competenza dell'Ente**
   La fase di progettazione in Ambito Urbano individuerà gli interventi necessari per rendere autonomi i normali spostamenti quotidiani delle persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale negli spazi urbani. I percorsi nell'ambito degli spazi urbani dovranno essere resi accessibili e dotati di ausili per facilitare l'orientamento ove non sia possibile sfruttare le guide naturali. Gli interventi saranno descritti nella scheda di progetto di ciascun spazio.

.

3.1. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI COMPETENZA DELL'ENTE

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1

PIANTA DI DETTAGLIO N°02

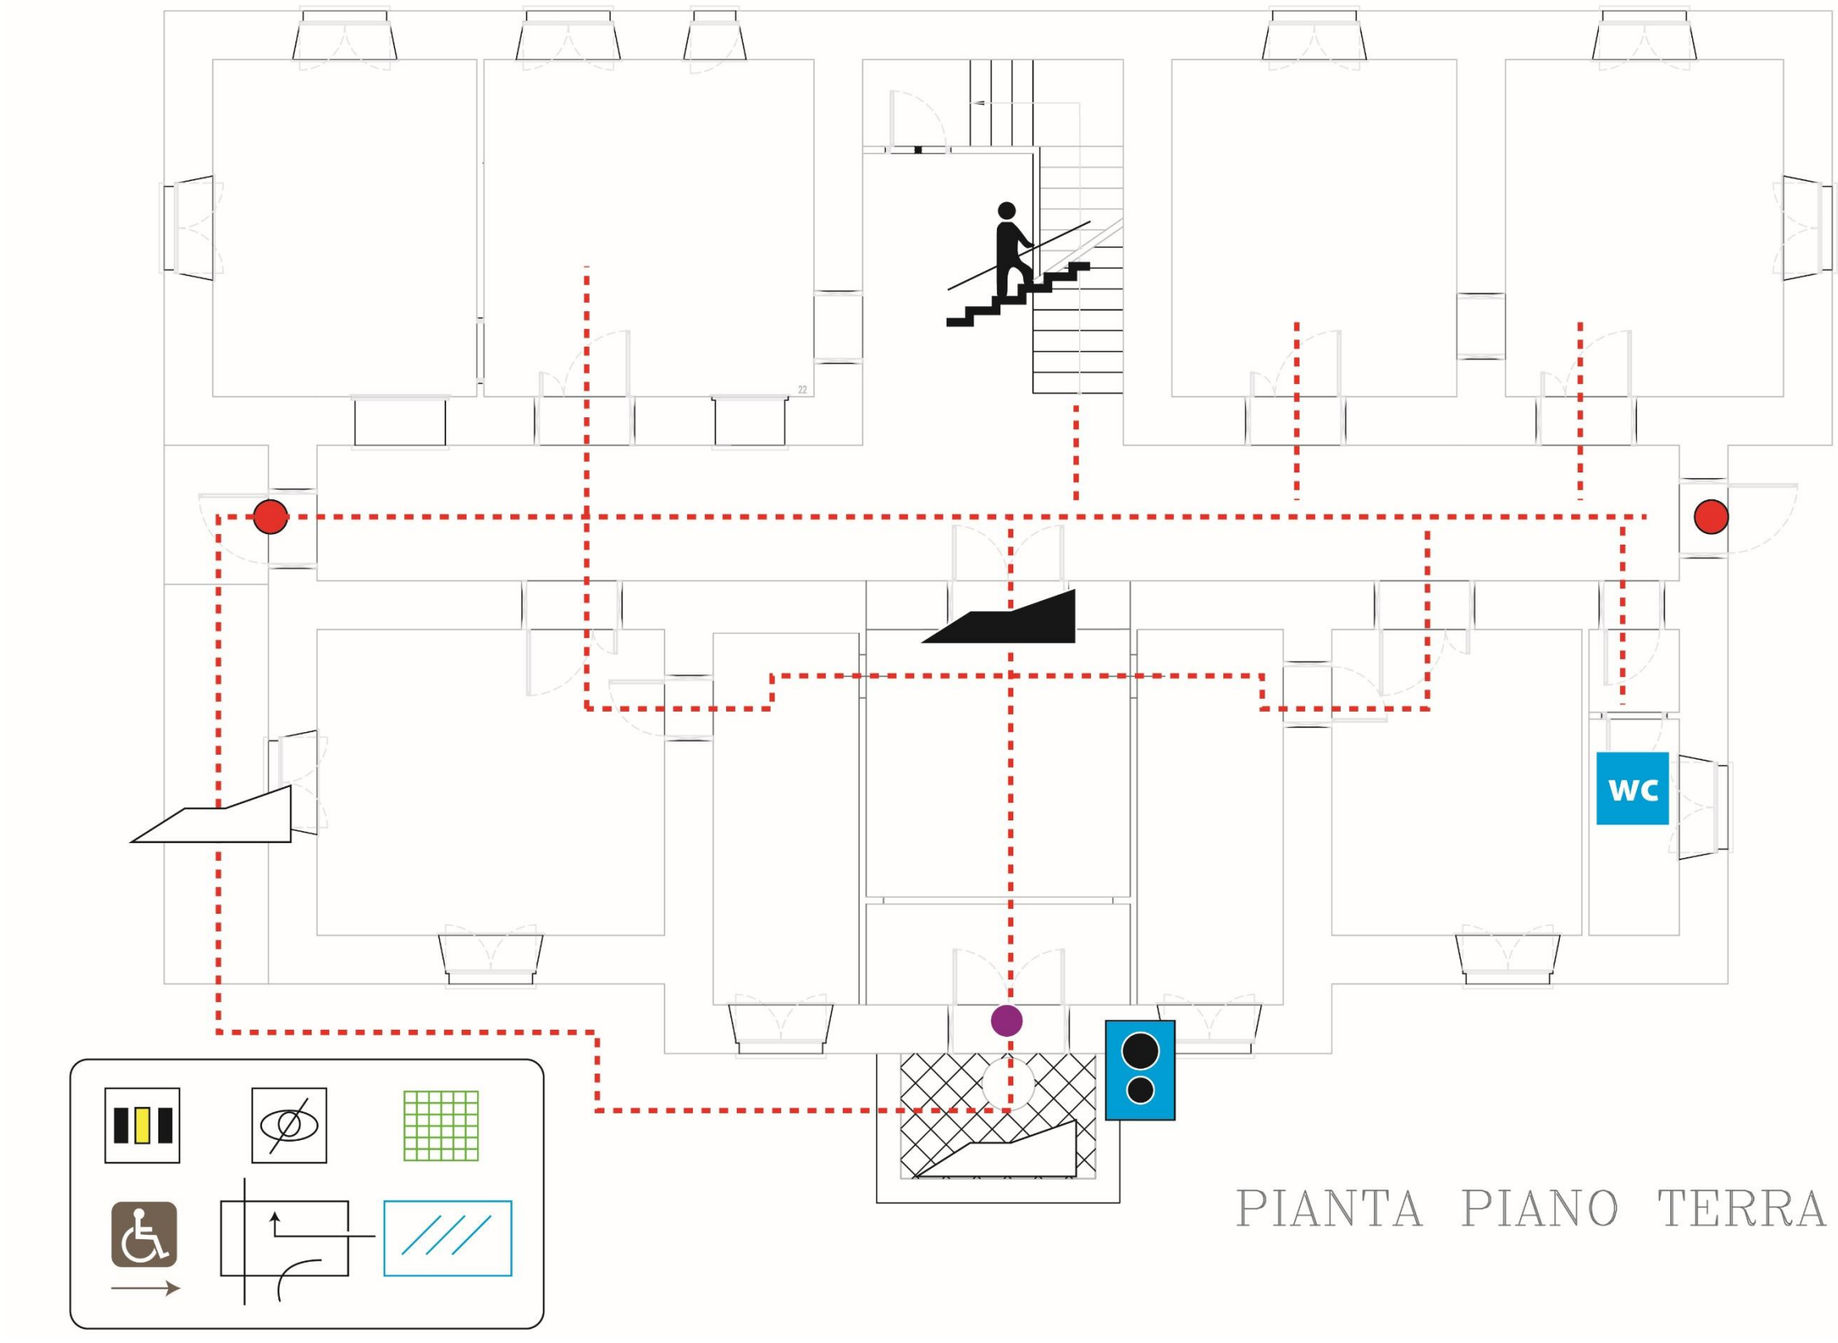


SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1

PIANTA DI DETTAGLIO N°03

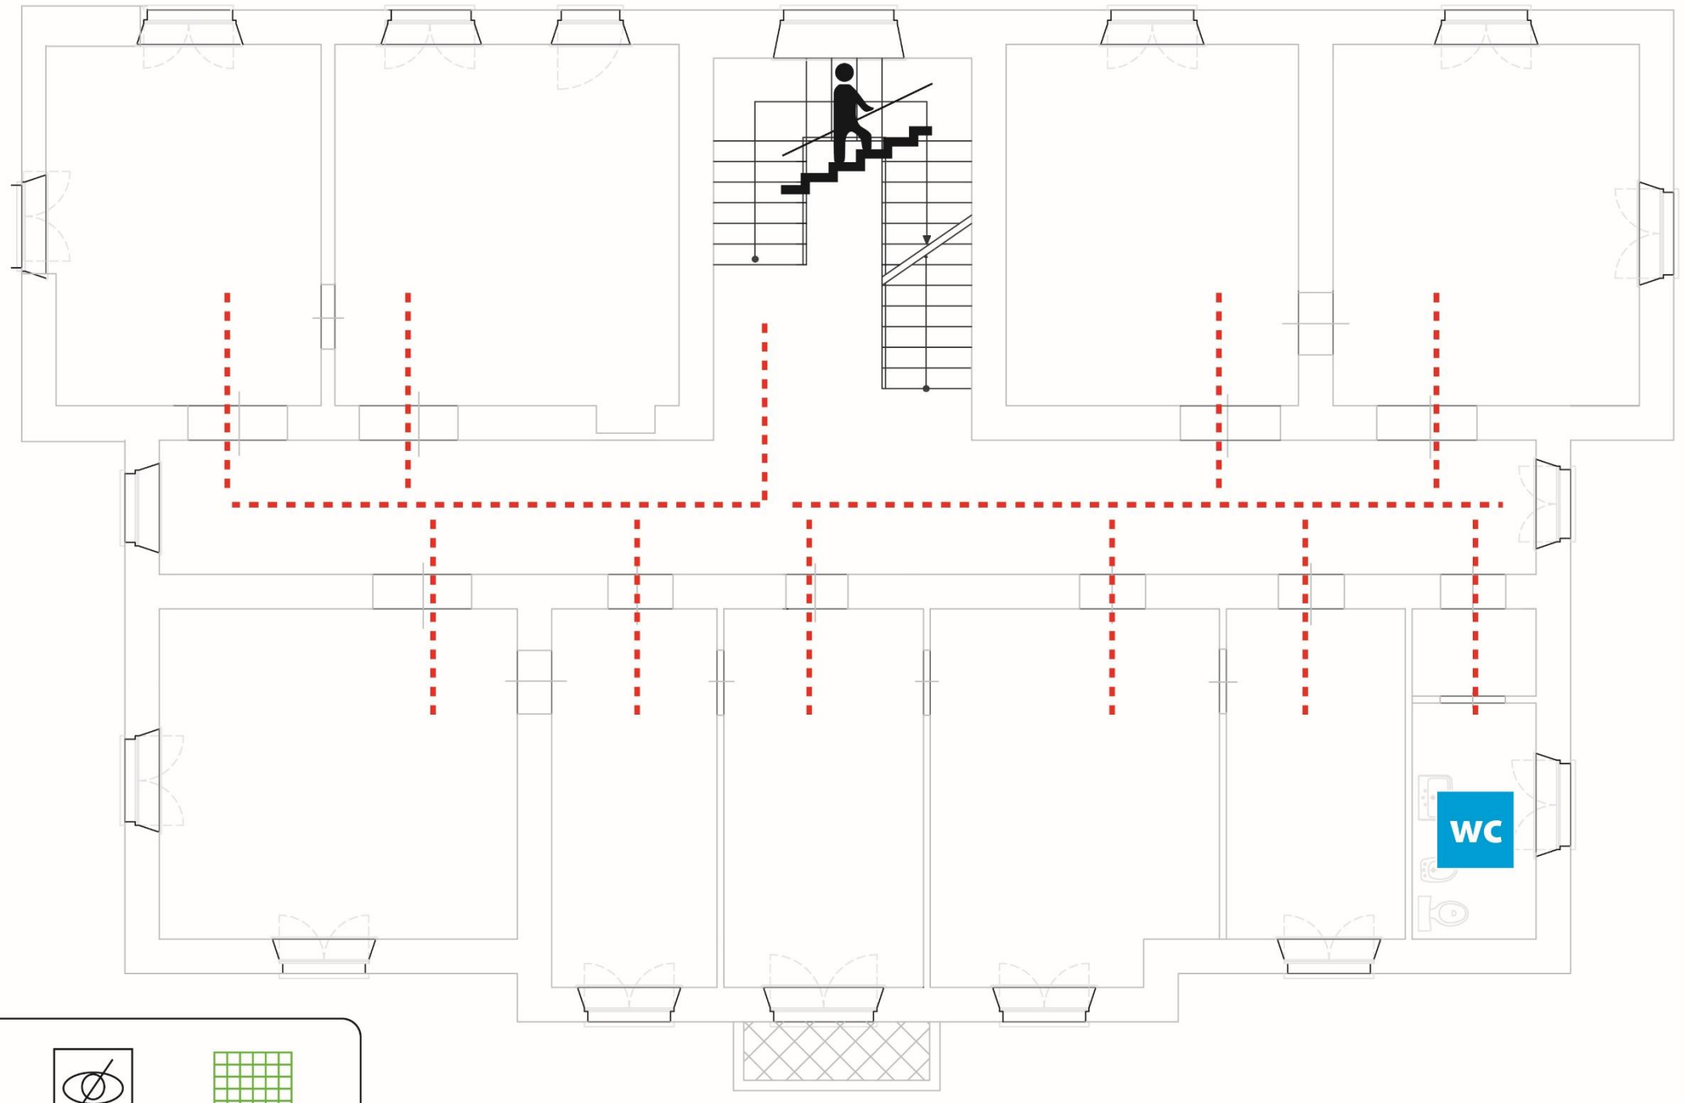

PIANTA PIANO PRIMO

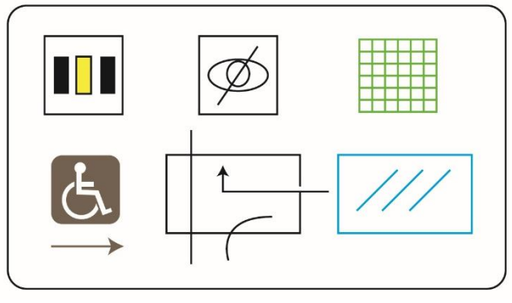

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola dell'Infanzia** N°**02**

Indirizzo: Via Roma

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola dell'Infanzia** N°**02**

Indirizzo: Via Roma

PIANTA DI DETTAGLIO N°02

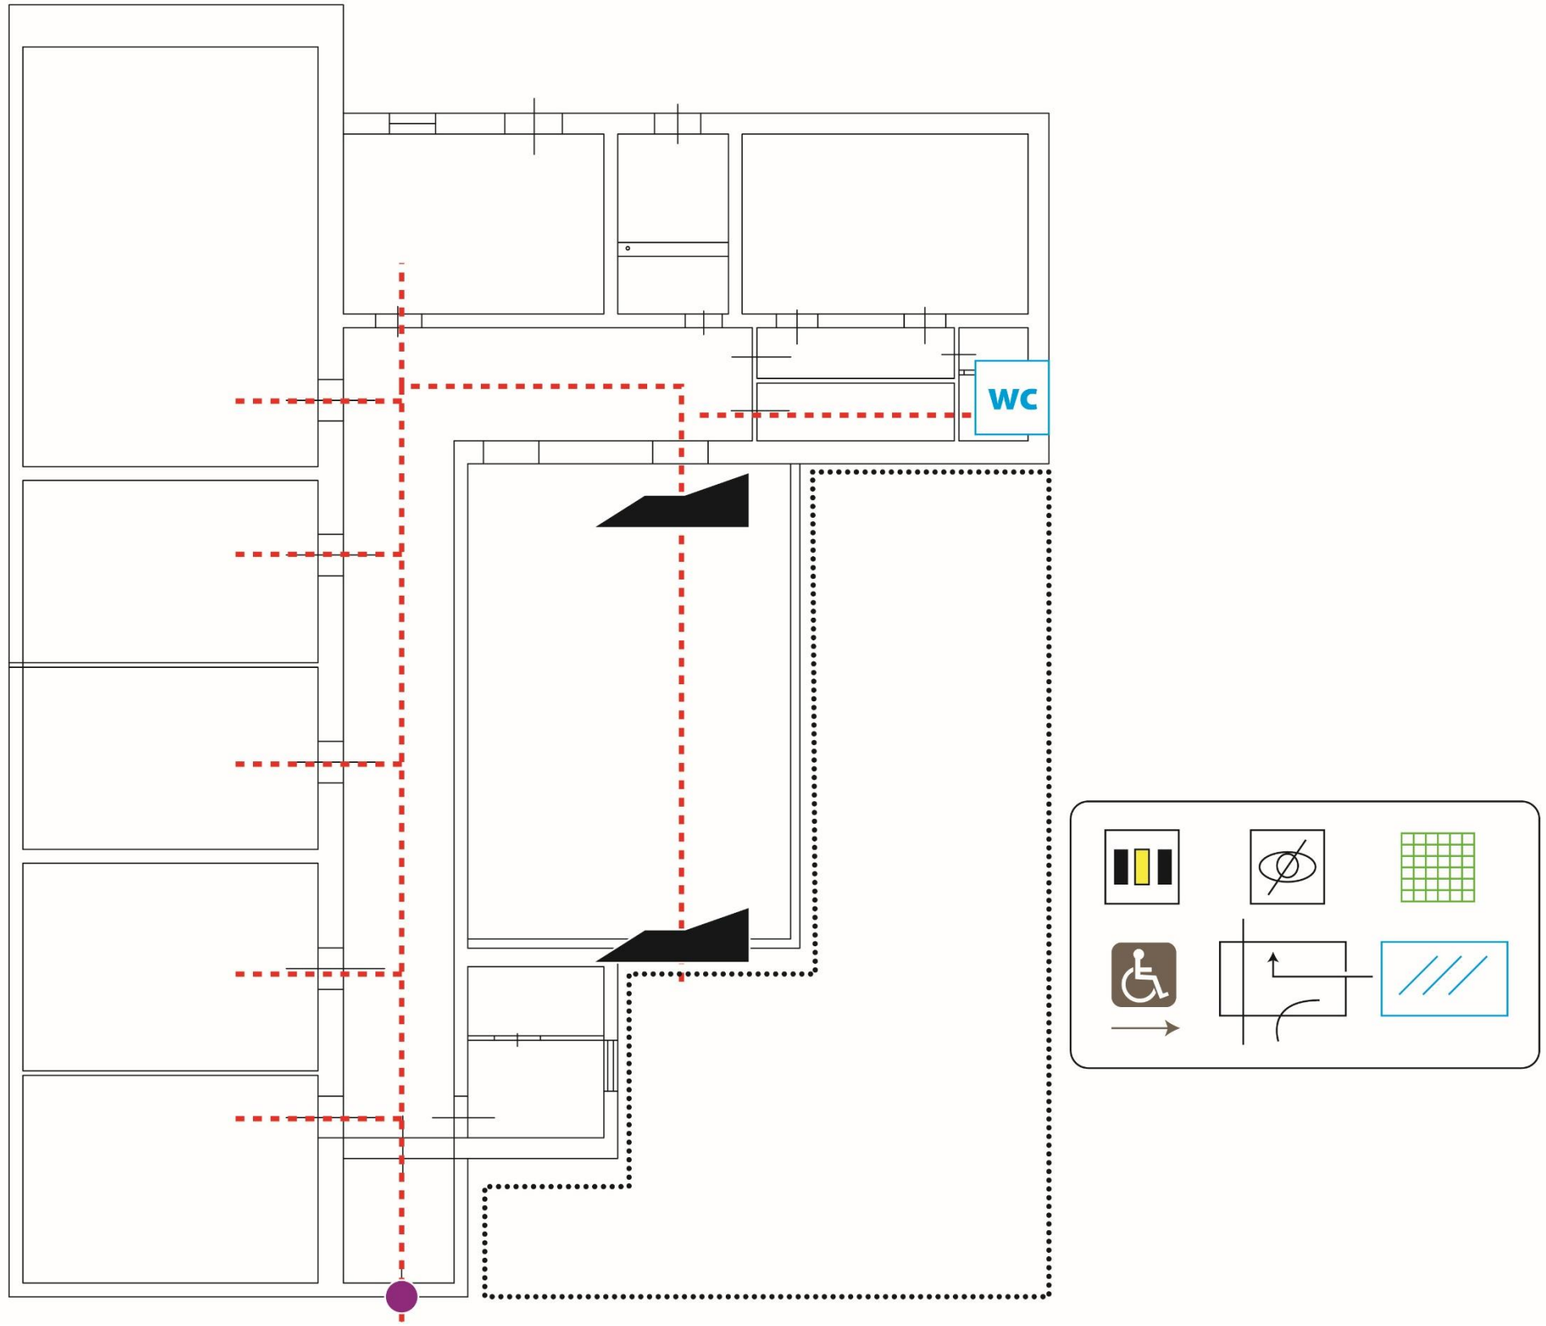

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola dell'Infanzia** N°**02**

Indirizzo: Via Roma

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti

PIANTA DI DETTAGLIO N°02

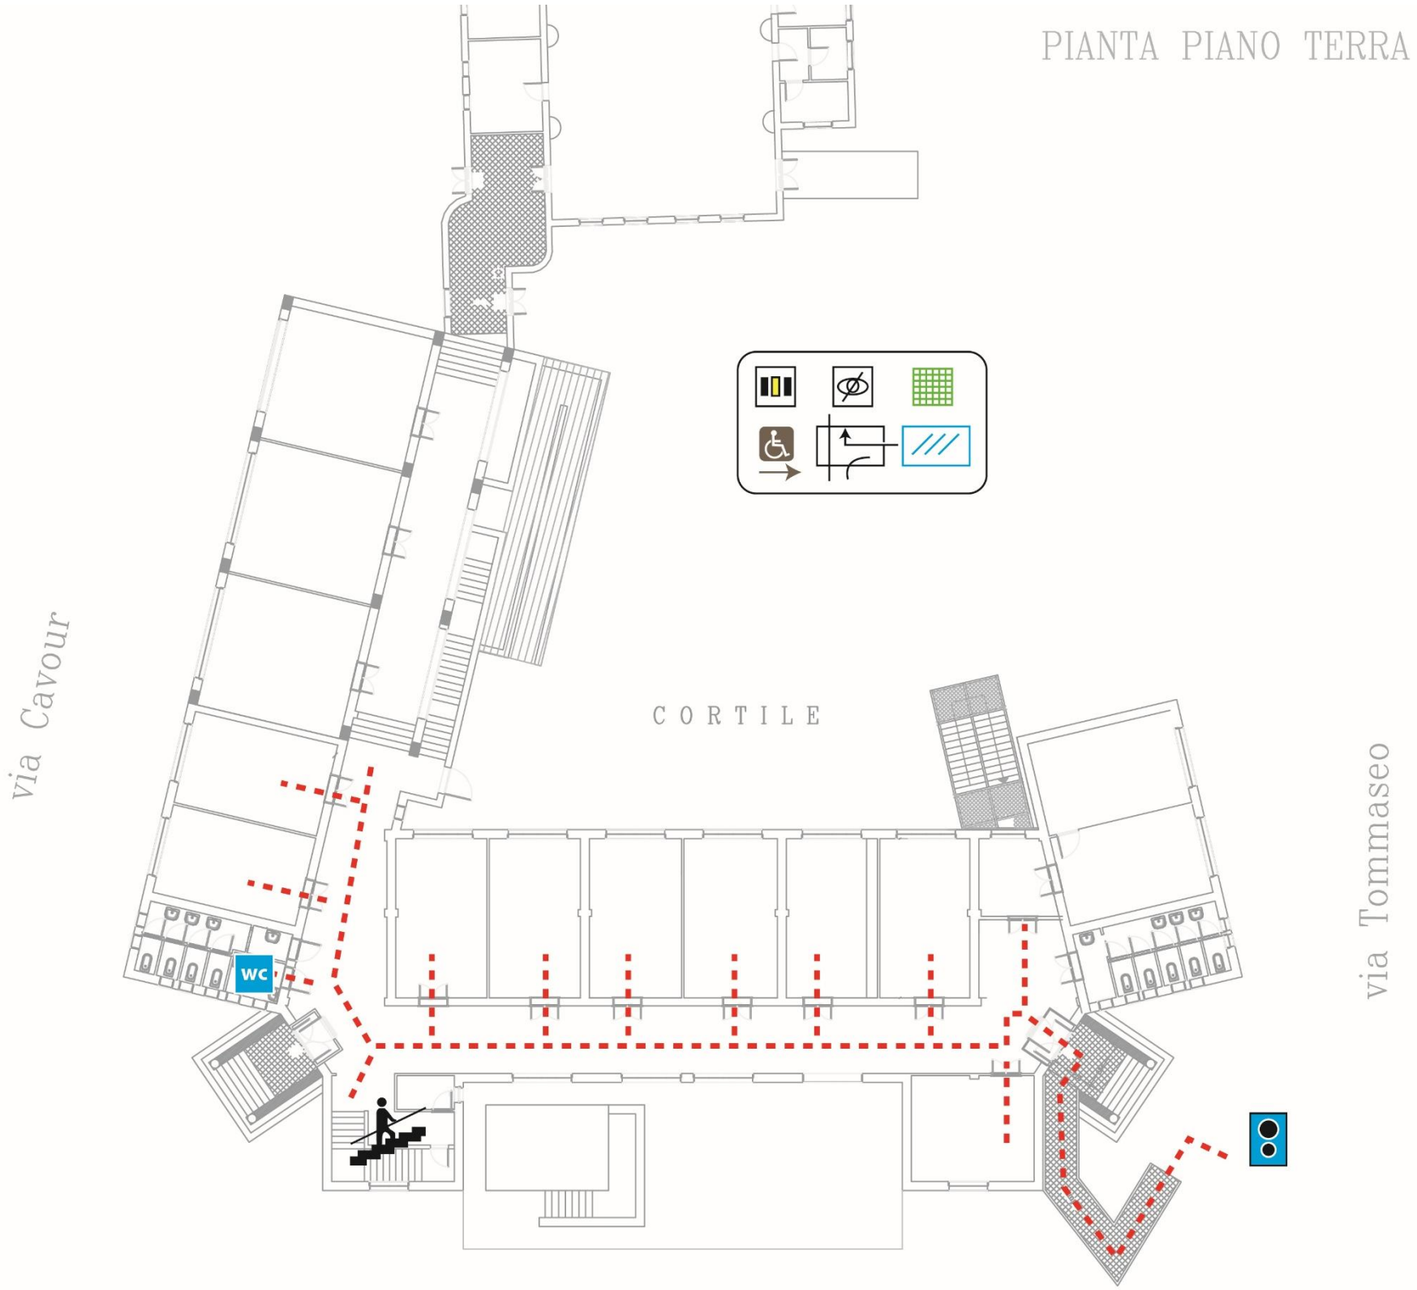


SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti

PIANTA DI DETTAGLIO N°03

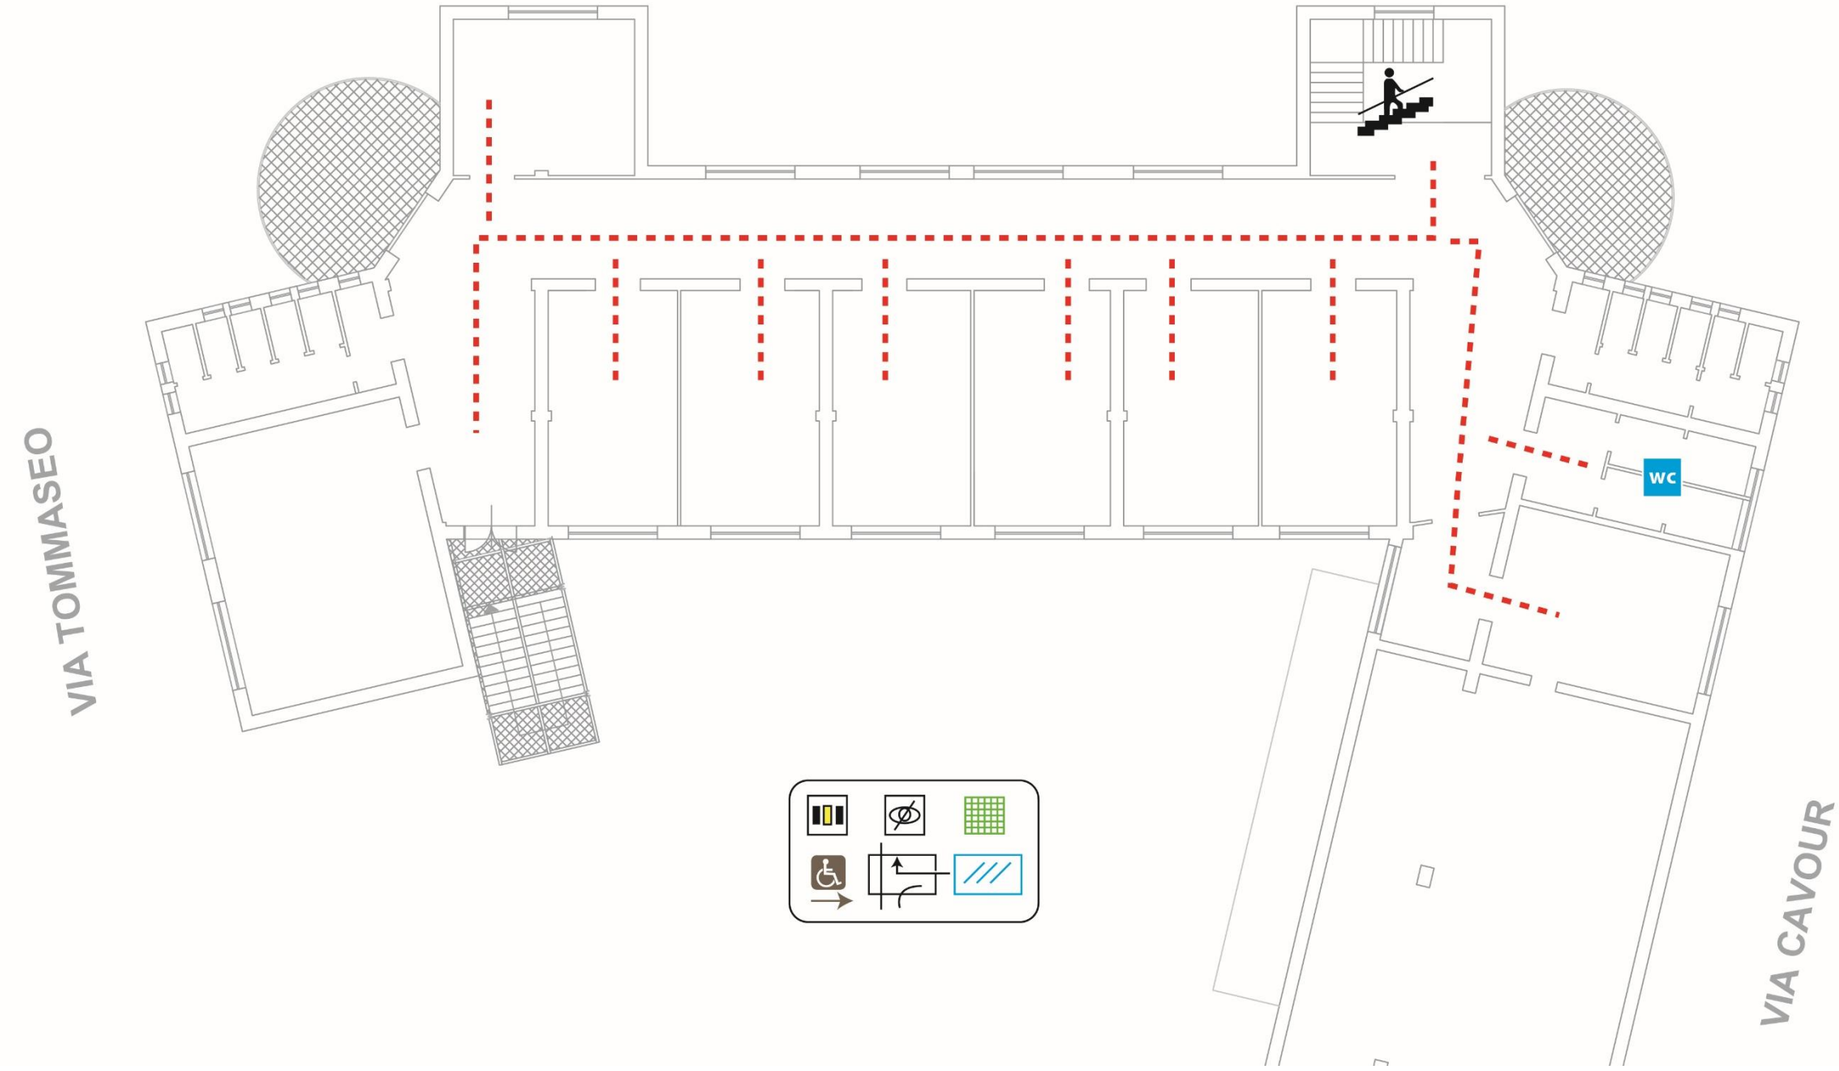

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

PIANTA DI DETTAGLIO N°02

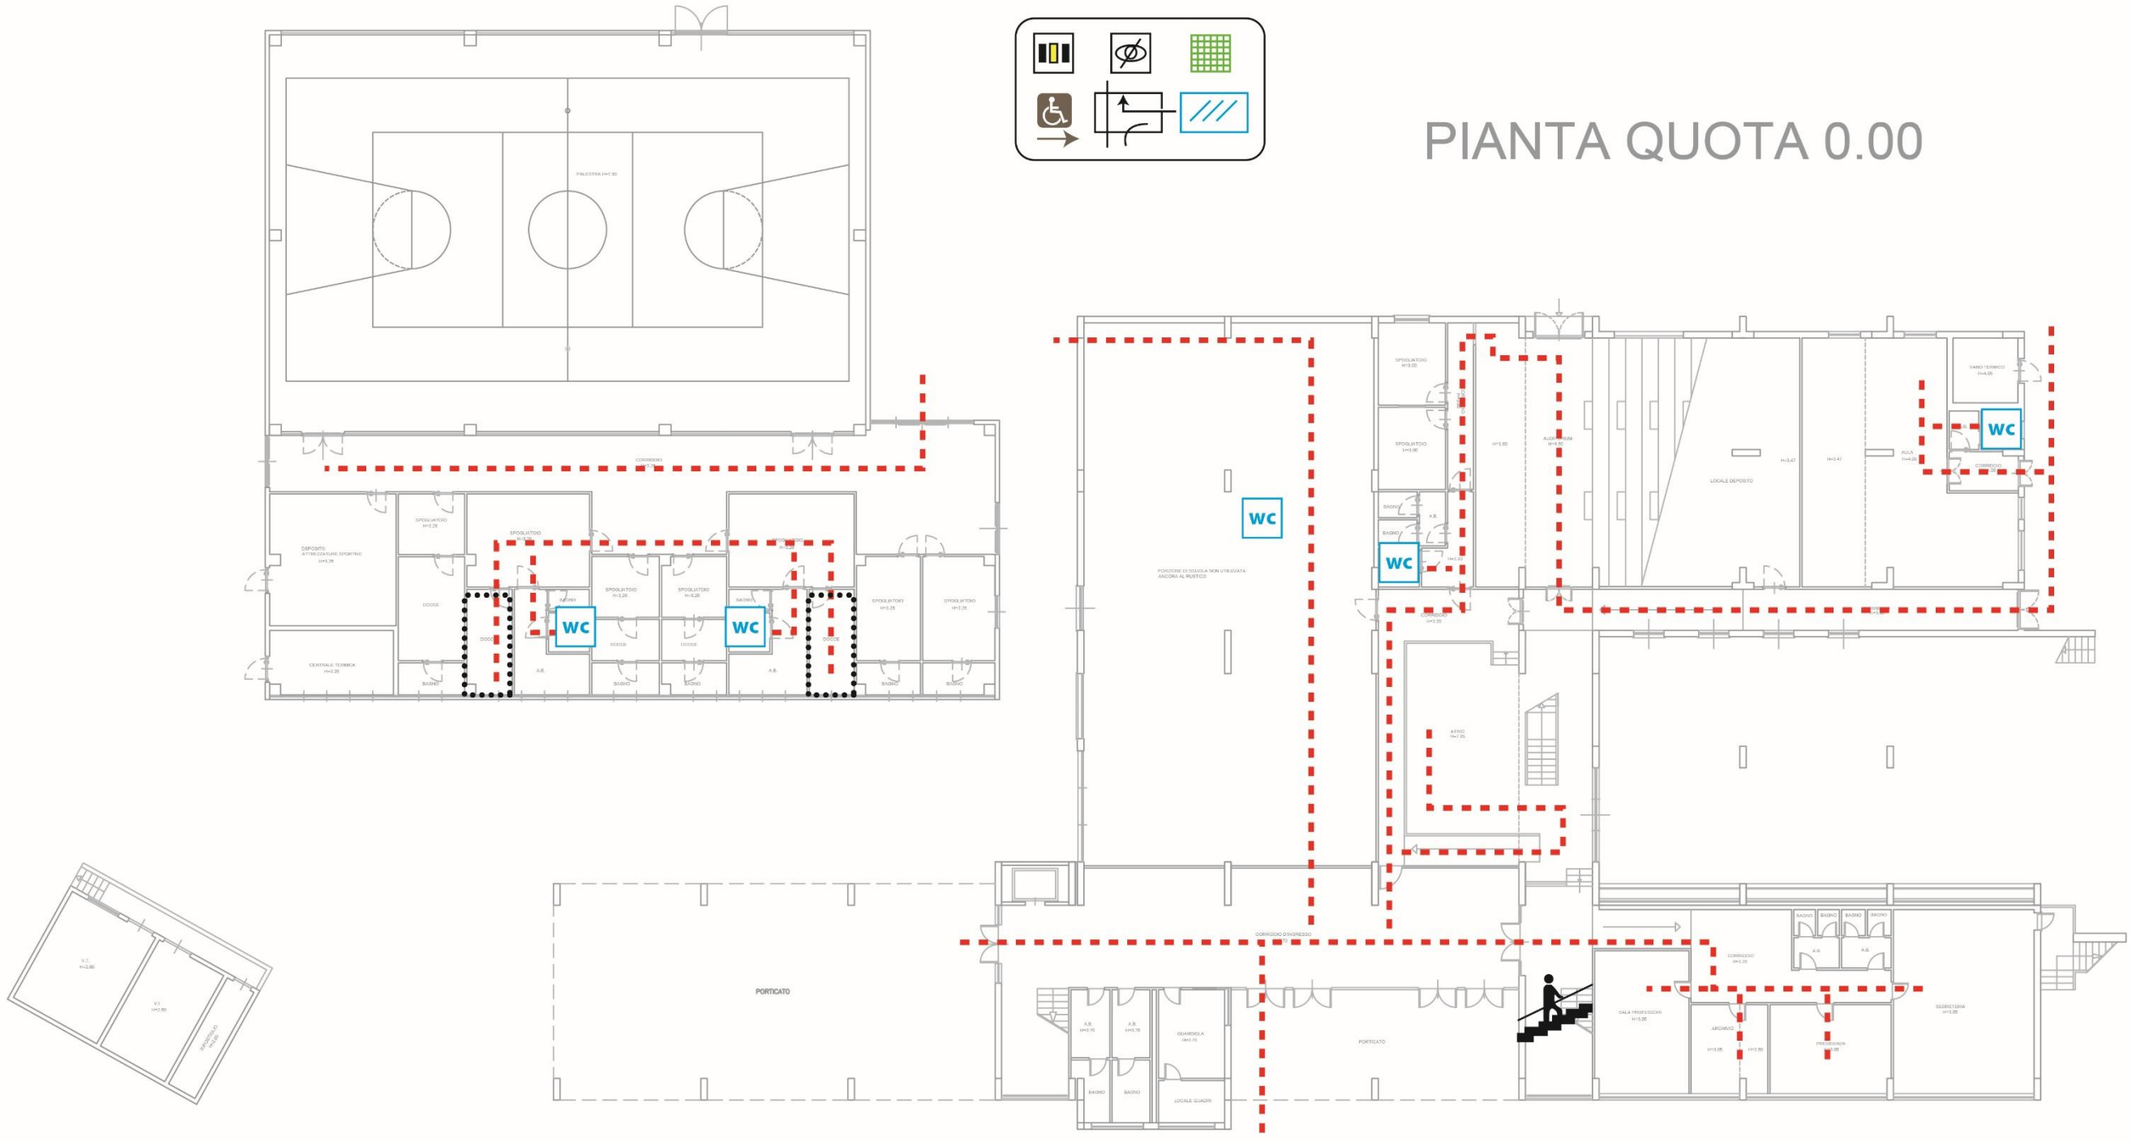


SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

PIANTA DI DETTAGLIO N°03

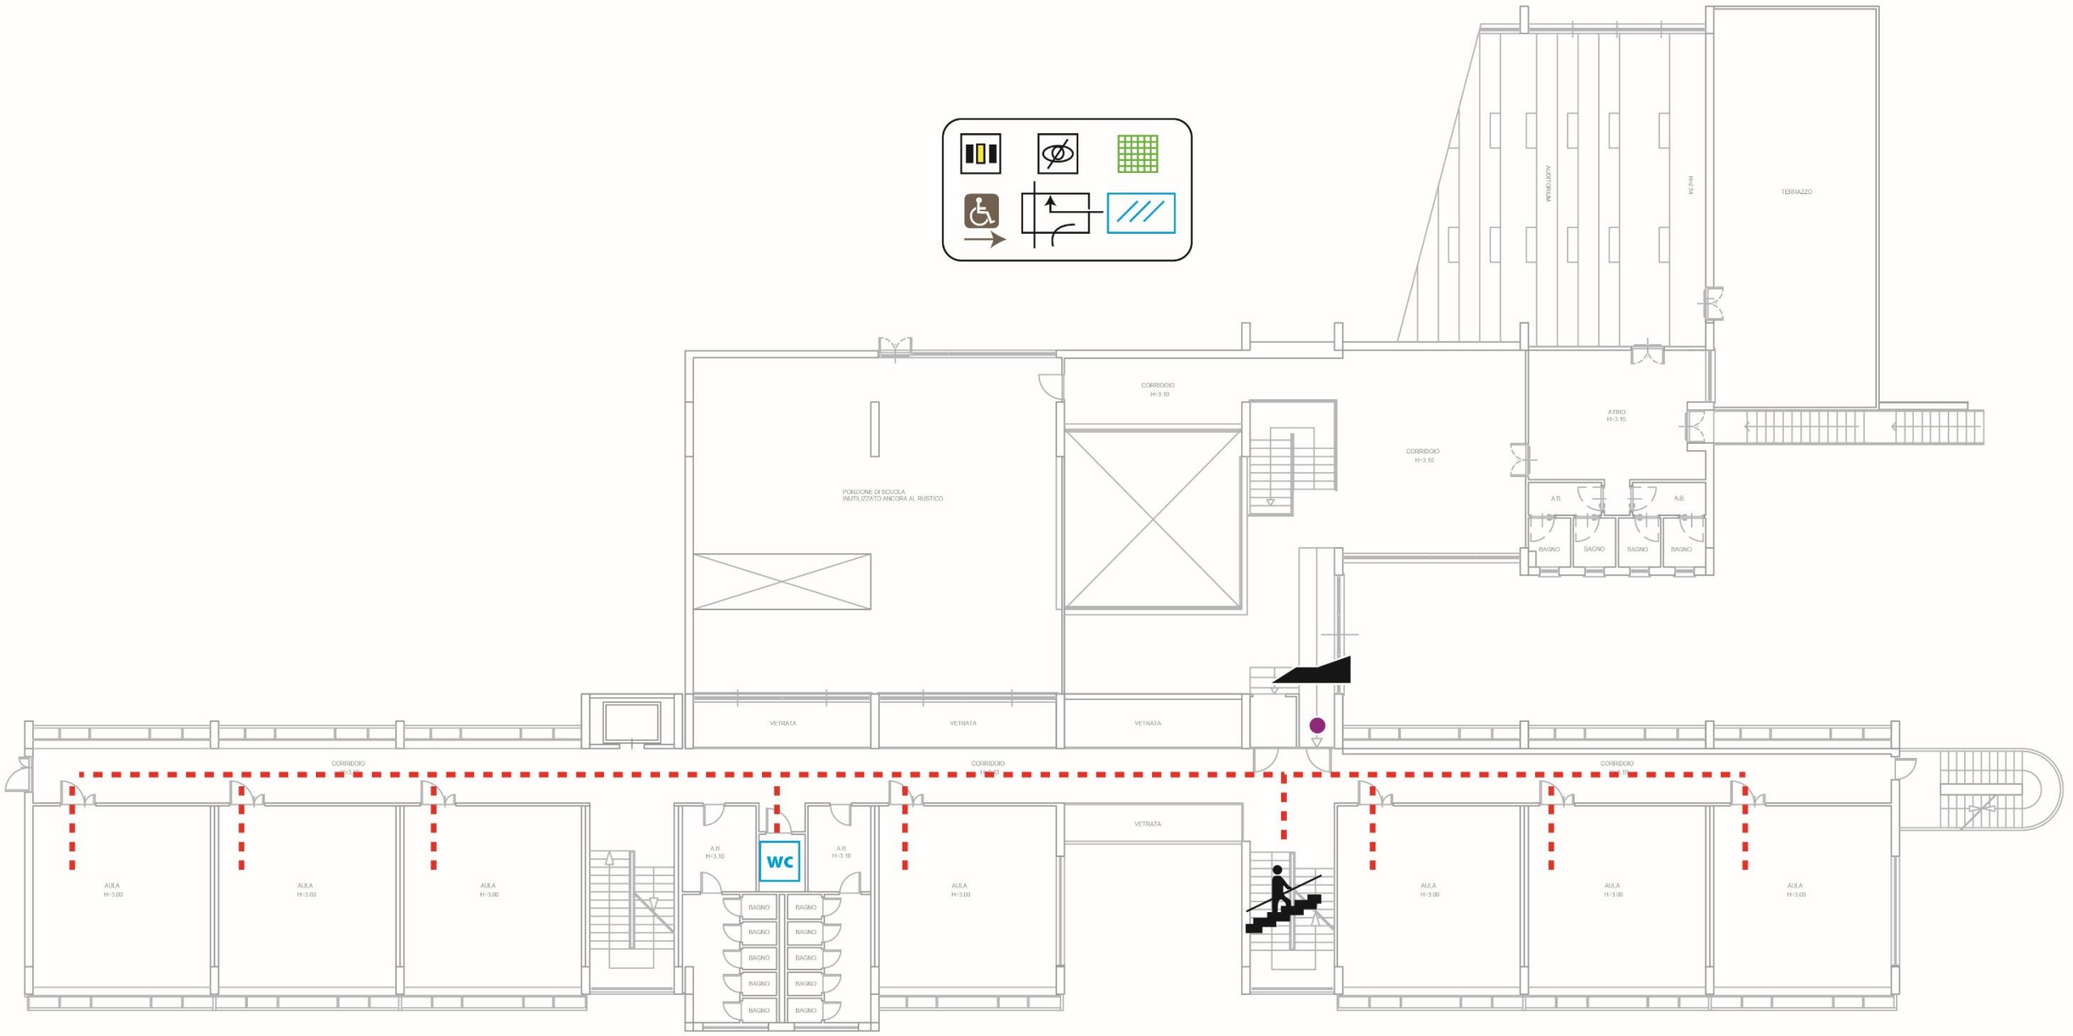


PIANTA PIANO PRIMO

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

PIANTA DI DETTAGLIO N°04

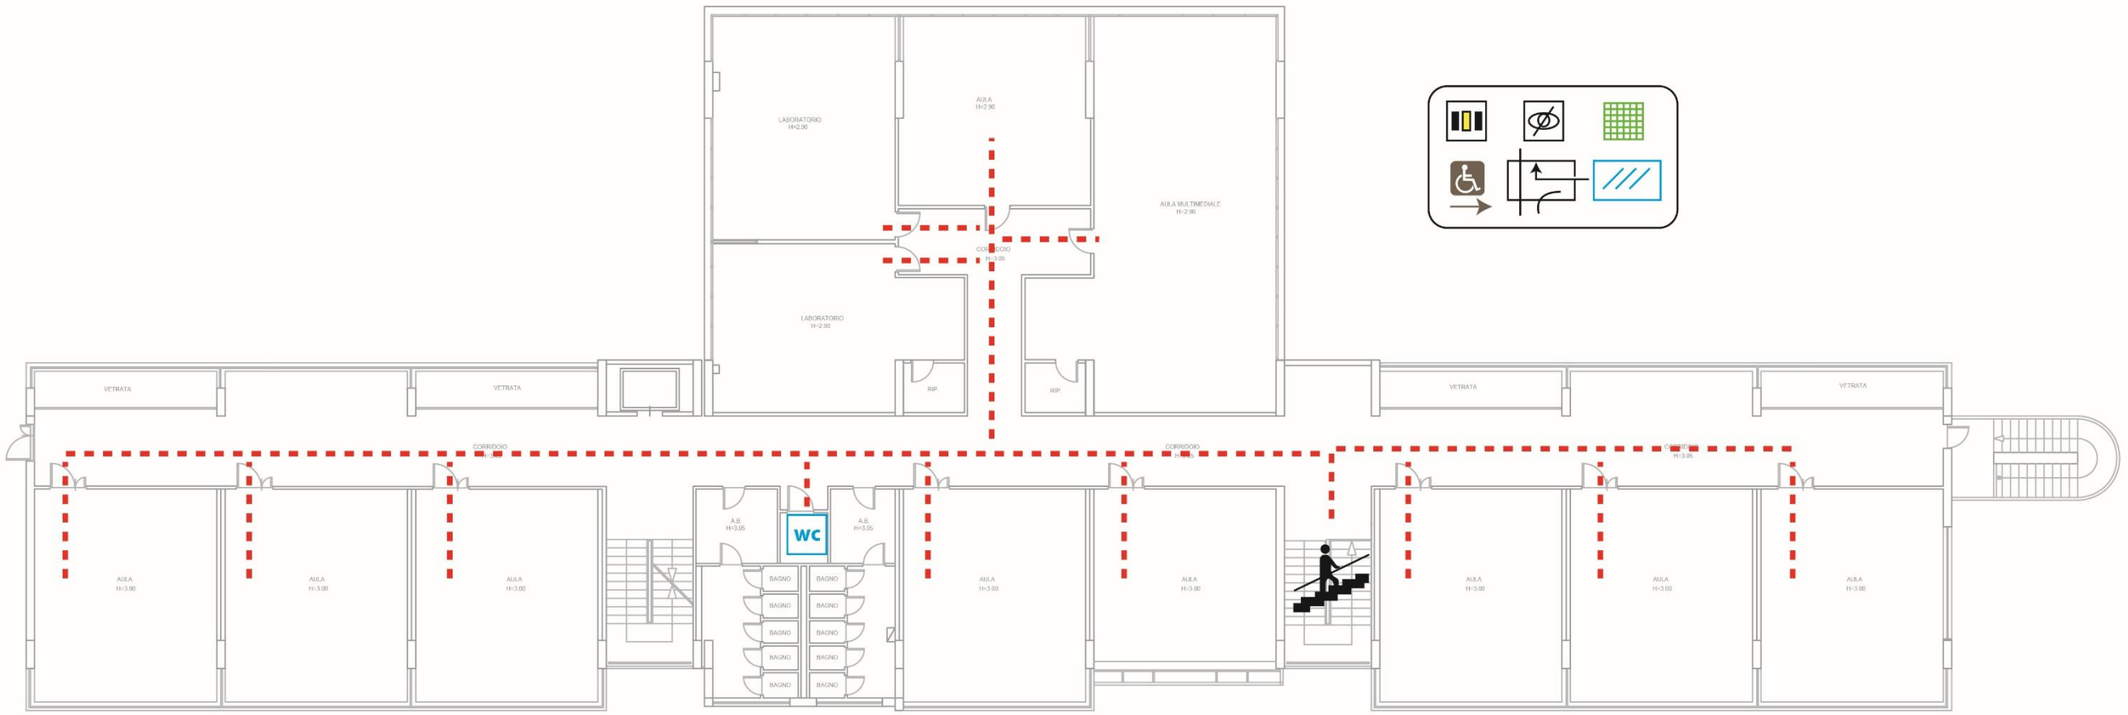

PIANTA PIANO SECONDO

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)** N°**05**

Indirizzo: Via Garibaldi 1

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)** N°**05**

Indirizzo: Via Garibaldi 1

PIANTA DI DETTAGLIO N°02

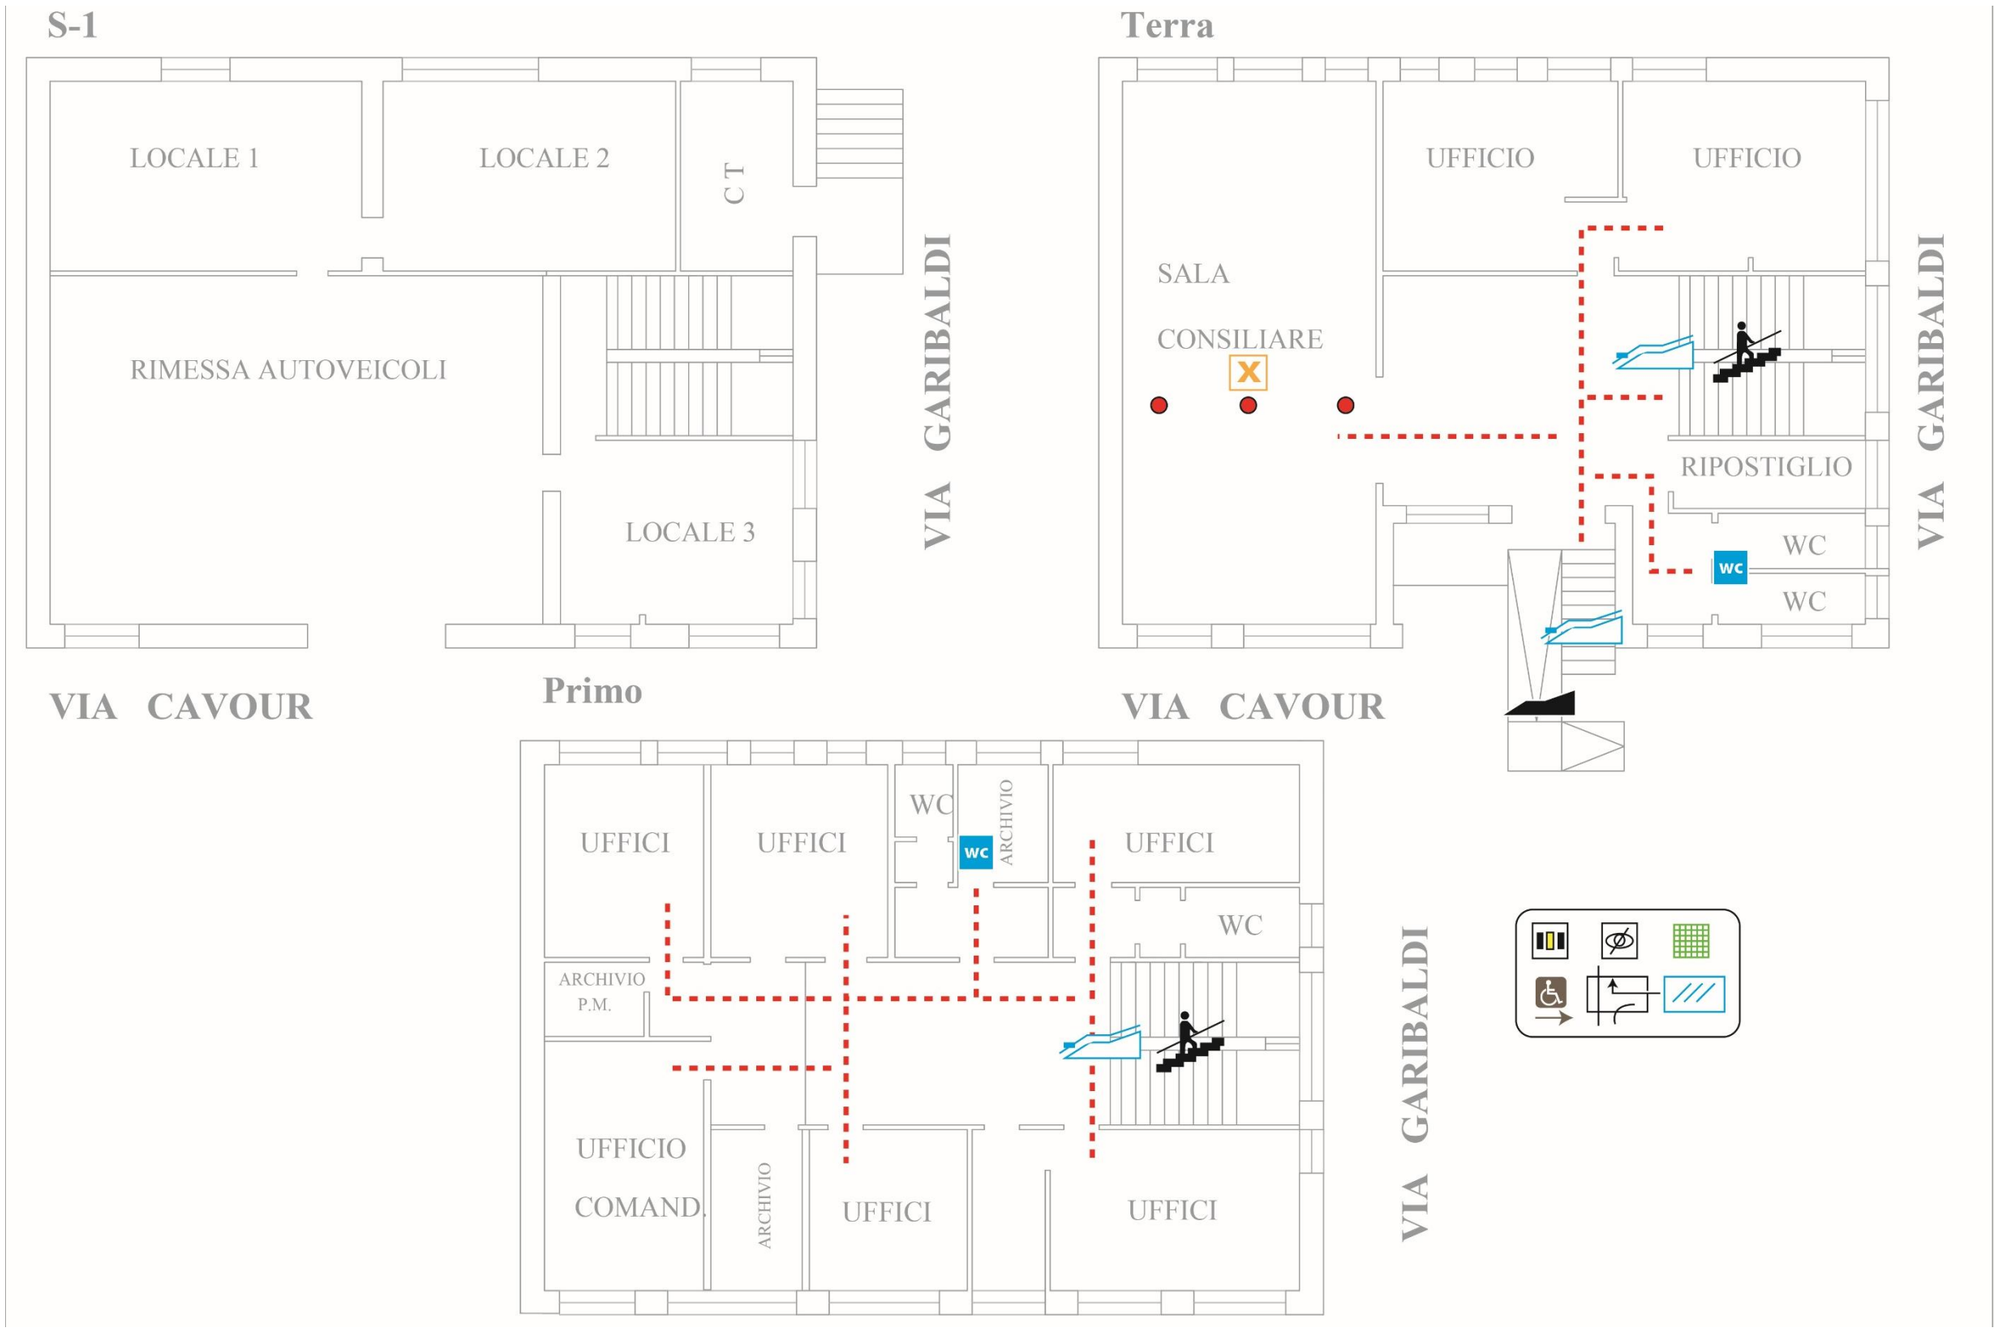

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)** N°**05**

Indirizzo: Via Garibaldi 1

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Centro sportivo comunale** N°**06**

Indirizzo: Via Roma

PIANTA DI DETTAGLIO N°01




SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO


Nome Edificio: **Centro sportivo comunale** N°**06**

Indirizzo: Via Roma


PIANTA DI DETTAGLIO N°02

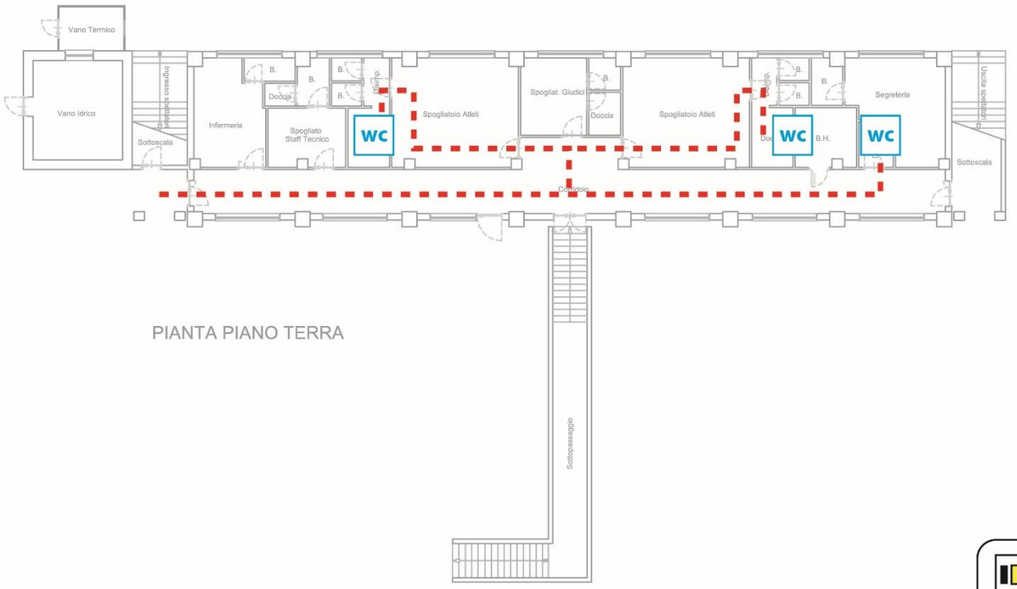


PIANTA PIANO TERRA

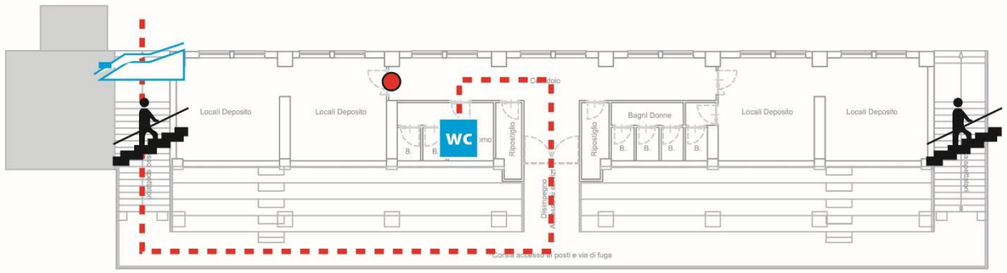

PIANTA PIANO PRIMO ZONA SERVIZI



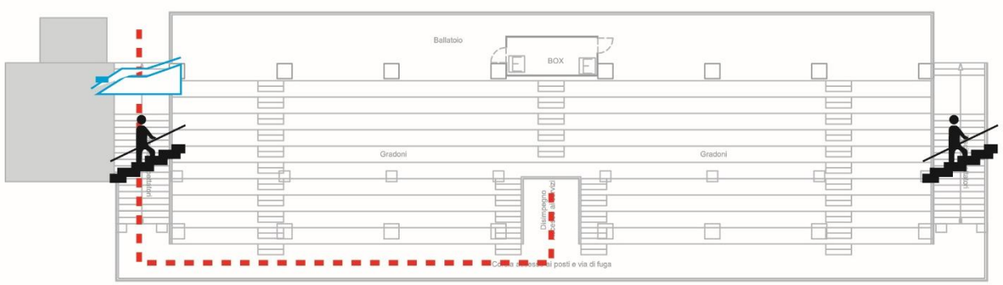

PIANTA PIANO PRIMO TRIBUNA

SCHEDA PROGETTO - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Centro sportivo comunale** N°**06**

Indirizzo: Via Roma

LEGENDA INTERVENTI

Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili

Interventi migliorativi / ripristino della pavimentazione e dei percorsi pedonali esterni

Parcheggi esistenti riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e verticale conforme alla normativa

Rendere complanari il piano calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate

Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle

Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne

Adeguamento corpo scala

Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione alle persone con deficit sensoriali.

Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione di parapetto lungo le rampe che ne risultano prive

Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada

Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm

Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi

Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità

Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm

Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.

Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89

Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio

Installazione di Servoscala

Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso; Realizzazione di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia

Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale

Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni

3.2. DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI URBANI DI COMPETENZA DELL'ENTE

SCHEDA PROGETTO - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Matteotti**	N°**01**
Indirizzo: Piazza Matteotti	

PIANTA DI DETTAGLIO N°01



SCHEDA PROGETTO - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Macinie**	N°**02**
Indirizzo: Piazza Macinie	

PIANTA DI DETTAGLIO N°01



SCHEDA PROGETTO - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Umberto I**	N°**03**
Indirizzo: Piazza Umberto I	

PIANTA DI DETTAGLIO N°01



SCHEDA PROGETTO - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Giardino pubblico di Via Chiaffino**	N°**04**
Indirizzo: Via Chiaffino	

PIANTA DI DETTAGLIO N°01



3.3. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

3.3.1. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER SINGOLO EDIFICIO PUBBLICO

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Municipio** N°**01**

Indirizzo: Piazza Mazzini 1

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	**quantità**
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*15 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*da applicare alla porzione di rampa esistente*
Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e/o verticale conforme alla normativa	*1*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne	*1*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada	*2*
Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm	*2*
Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89	*1*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	**quantità**
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale	*2*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	**quantità**
Adeguamento corpo scala - installazione illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione prolungamento corrimano di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - rimodulazione rapporto alzata/pedata/sottogrado inclinato profilo gradino e relativo aggetto	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corposcala – installazione strisce antiscivolo	*da applicare al corpo scala principale*

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	**quantità**
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*54 mq*
Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso	*1*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>10*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>10*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>10*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola dell'Infanzia** N°**02**

Indirizzo: Via Roma

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	**quantità**
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*30 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*290 mq*
Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e/o verticale conforme alla normativa	*1*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne	*2*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada	*1*
Realizzazione percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm	*18 mq*
Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89	*1*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	**quantità**
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione specchio	*1*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	**quantità**
-	-

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	**quantità**
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*42 mq*
Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso	*1*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>5*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>5*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>5*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Primaria** N°**03**

Indirizzo: Piazza Matteotti

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*6 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*Intera area adiacente al parcheggio per persona con disabilità - cancello di ingresso esterno*
Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89	*1*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	quantità
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale	*2*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	quantità
Adeguamento corpo scala - installazione illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione prolungamento corrimano di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - rimodulazione rapporto alzata/pedata/sottogrado inclinato profilo gradino e relativo aggetto	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corposcala – installazione doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio	*da applicare al corpo scala principale*

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*90 mq*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>10*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>10*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>10*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Scuola Secondaria di 1° grado** N°**04**

Indirizzo: Via Cifilanico

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*78 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*165 mq*
Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e/o verticale conforme alla normativa	*3*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne	*1*
Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89	*3*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	quantità
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione specchio	*7*
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione campanello di emergenza	*1*
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione doccino flessibile a corredo del wc	*7*
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale con doccia a pavimento e sedile ribaltabile- zona palestra	*2*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	quantità
Adeguamento corpo scala - installazione illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione prolungamento corrimano di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - rimodulazione rapporto alzata/pedata/sottogrado inclinato profilo gradino e relativo aggetto	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corposcala – installazione strisce antiscivolo	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corposcala – installazione nuovo parapetto	*da applicare al corpo scala principale*
Installazione/messa a funzionamento ascensore	*da applicare all'ascensore installato*

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*270 mq*
Realizzazione di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm complanare alla zona antistante la porta di ingresso	*1*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>20*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>20*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>20*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Edificio Ex Pretura (sede CAI e associazioni varie)** N°**05**

Indirizzo: Via Garibaldi 1

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*15 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*Intera area esterna compresa la porzione adiacente la previsione di nuovo parcheggio per persone con disabilità*
Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e/o verticale conforme alla normativa	*1*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano/distribuzioni interne	*1*
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada	*3*
Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm	*3*
Installazione/Riposizionamento del citofono ad un'altezza da terra a norma con le disposizioni dello schema grafico allegato all'art. 8.1.5 del D.M. 236/89	*1*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	quantità
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale	*2*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	quantità
Adeguamento corpo scala - installazione illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - installazione prolungamento corrimano di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corpo scala - rimodulazione rapporto alzata/pedata/sottogrado inclinato profilo gradino e relativo aggetto	*da applicare al corpo scala principale*
Adeguamento corposcala – installazione strisce antiscivolo	*da applicare al corpo scala principale*
Installazione di Servoscala	*2*

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*54 mq*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>5*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>5*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>5*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - EDIFICIO PUBBLICO

Nome Edificio: **Centro sportivo comunale** N°**06**

Indirizzo: Via Roma

Tipologia intervento - *Accessibilità Edificio e Ambienti Interni*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento; comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili; complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente).	*51 mq*
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti, complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata, eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	*350 mq*
Realizzazione parcheggi riservati per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - Installazione segnaletica orizzontale e/o verticale conforme alla normativa	*1*
Eliminazione di gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm	*1*

Tipologia intervento - *Servizi Igienici*	quantità
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione specchio	*1*
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale	*1*
Adeguamento servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale - installazione doccino flessibile a corredo del wc	*1*
Installazione servizio igienico per persone con ridotta o impedita capacità motoria/sensoriale con doccia a pavimento e sedile ribaltabile- zona palestra	*2*

Tipologia intervento - *Collegamenti Verticali*	quantità
Adeguamento corpo scala - installazione illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corpo scala - installazione segnale al pavimento situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corpo scala - installazione prolungamento corrimano di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corpo scala - rimodulazione rapporto alzata/pedata/sottogrado inclinato profilo gradino e relativo aggetto	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corposcala – installazione doppio corrimano su entrambi i lati (anche ad altezza 75 cm dal piano di calpestio)	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corposcala – installazione strisce antiscivolo	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Adeguamento corposcala – ristrutturazione completa	*da applicare al corpo scala principale delle gradinate*
Installazione di Servoscala	*1*

Tipologia intervento - *Percorso Interno*	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento comprensivo di segnalazione delle intersezioni	*72 mq*
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	*>5*
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative con scritte braille per persone con deficit visivo	*1*
Installazione di segnaletica di sicurezza per garantire la corretta individuazione a persone con deficit sensoriale.	*>5*
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	*>5*
Installazione di elementi di segnalazione della trasparenza sulle porte in vetro trasparente.	*da applicare sulle superfici vetrate delle porte ubicate lungo i principali percorsi della struttura*
Installazione di interruttori elettrici con led per l'individuazione al buio	*da applicare lungo i percorsi comuni e all'interno dei locali di maggiore fruizione*
Installazione di indicazioni dei percorsi delle parti comuni mediante una differenziazione del materiale e colore delle pavimentazioni	*da applicare a pavimento per ogni cambio di direzione*
Alloggiamento in nicchia per radiatori/estintori	*da applicare laddove ubicati*
Installazione altezza maniglie compresa tra 85 e 95 cm	*da applicare laddove superiore*
Installazione arredamento, sussidi didattici e attrezzature utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali	*Definizione quantitativa in sede di progetto di fattibilità tecnico-economica/progetto esecutivo*

3.3.2. QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER SINGOLO SPAZIO URBANO

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Matteotti**	N°**01**
Indirizzo: Piazza Matteotti	

Tipologia intervento - *Pavimentazione*	**quantità**
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti; comprensivo di complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; comprensivo di eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	Intera area destinata ai giochi attualmente sterrata
Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo, comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili, di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso, rendendo complanare il piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate	180 mq

Tipologia intervento - *Dislivelli*	**quantità**
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada	n°2

Tipologia intervento - *Ostacoli*	**quantità**
Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi (installazione griglie per aiuole alberature)	n°44

Tipologia intervento - *Parcheggio*	**quantità**
Realizzazione parcheggi riservati per persone con disabilità e/o installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	n°2

Tipologia intervento - *Varie*	**quantità**
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	n°5
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	n°5
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative e con scritte Braille per persone con deficit visivo	1
Realizzazione/Maggiore definizione degli attraversamenti pedonali e delle loro relative opportune delimitazioni	n°1

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - SPAZIO URBANO	
Nome Spazio Urbano: **Piazza Macinie**	N°**02**
Indirizzo: Piazza Macinie	

Tipologia intervento - ***Pavimentazione***	quantità
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti; comprensivo di complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; comprensivo di eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	400 mq
Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo, comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili, di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso, rendendo complanare il piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate	42 mq
Realizzazione del percorso pedonale con larghezza minima di 150 cm	15 mq
Eliminazione del gradino superiore a 2,5 cm della rampa di raccordo tra percorso pedonale e livello strada - Eliminazione lungo il percorso pedonale degli elementi che sporgono dalla quota pavimento più di 2,5 cm	N°2

Tipologia intervento - ***Dislivelli***	quantità
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e area giochi/verde urbano	n°1

Tipologia intervento - ***Ostacoli***	quantità
-	-

Tipologia intervento - ***Parcheggio***	quantità
Realizzazione parcheggi riservati per persone con disabilità e/o installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	n°1

Tipologia intervento - ***Varie***	quantità
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	n°3
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	n°3
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative e con scritte Braille per persone con deficit visivo	1

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - SPAZIO URBANO

Nome Spazio Urbano: **Piazza Umberto I** N°**03**

Indirizzo: Piazza Umberto I

Tipologia intervento - ***Pavimentazione***	quantità
Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo, comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili, di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso, rendendo complanare il piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate	42 mq

Tipologia intervento - ***Dislivelli***	quantità
Realizzazione/Intervento di ripristino/rifacimento delle rampe di raccordo tra percorso pedonale e livello strada	n°1

Tipologia intervento - ***Ostacoli***	quantità
-	-

Tipologia intervento - ***Parcheggio***	quantità
Realizzazione parcheggi riservati per persone con disabilità e/o installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	n°1

Tipologia intervento - ***Varie***	quantità
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	n°5
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	n°5
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative e con scritte Braille per persone con deficit visivo	1

STIMA QUANTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI - SPAZIO URBANO

Nome Spazio Urbano: **Giardino pubblico di Via Chiaffino** N°**04**

Indirizzo: Via Chiaffino

Tipologia intervento - ***Pavimentazione***	quantità
Interventi migliorativi/ripristino della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni (comprensivo di eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi esistenti; comprensivo di complanarità del piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata; comprensivo di eliminazione di pendenze trasversali/longitudinali superiori alla normativa vigente)	42 mq
Installazione di percorso tattile a pavimento per persone con deficit visivo, comprensivo di segnalazione delle intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili, di piattaforma libera di minimo 140 cm x 140 cm per consentire l'inversione di marcia di una persona con ridotta capacità motoria ogni 10 metri di sviluppo lineare del percorso, rendendo complanare il piano di calpestio dei percorsi con la zona adiacente non pavimentata / previsione di ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate	54 mq

Tipologia intervento - ***Dislivelli***	quantità
-	-

Tipologia intervento - ***Ostacoli***	quantità
Eliminazione di elementi di arredo, fattori di ostacoli, strozzature lungo i percorsi (installazione griglie per aiuole alberature)	n°8

Tipologia intervento - ***Parcheggio***	quantità
Realizzazione parcheggi riservati per persone con disabilità e/o installazione segnaletica verticale e orizzontale conforme alla normativa	n°1

Tipologia intervento - ***Varie***	quantità
Installazione della segnaletica indicante le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle	n°2
Installazione di cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la funzione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità	n°2
Installazione di apparecchi fonici ovvero tabelle integrative e con scritte Braille per persone con deficit visivo	1

4. IL PEBA: "FASE – PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI"

La fase di attuazione del P.E.B.A. sarà condotta dall'Amministrazione comunale, alla quale fanno carico:

- la formazione del personale a vario titolo coinvolto;
- il reperimento delle risorse;
- la progettazione (dal progetto di fattibilità al progetto esecutivo) e l'affidamento degli appalti per la realizzazione degli interventi previsti;
- la verifica della corretta esecuzione degli stessi;
- la divulgazione alla popolazione dello stato di avanzamento;
- l'integrazione e l'aggiornamento periodico degli elaborati costituenti il P.E.B.A. stesso.

Considerato che monitorare significa seguire il percorso di attuazione di quanto elaborato e pianificato, il sistema di monitoraggio deve fondarsi sulla ricerca di informazioni relative ad:

- avanzamento fisico dei progetti e delle attività connesse al Piano nel suo complesso;
- avanzamento finanziario, cioè all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- avanzamento procedurale, ossia al percorso dei passaggi formali necessari (ad es. bandi, appalti, autorizzazioni, nulla osta ecc.).

La logica del monitoraggio presuppone quindi l'esistenza di un disegno alla base della pianificazione, perché solo a fronte di obiettivi chiaramente fissati dal Piano, sarà possibile individuare le finalità delle attività messe in campo e giudicarne la rispondenza alle aspettative iniziali e l'efficienza nel raggiungimento delle finalità.

Come la fase di predisposizione del Piano, anche le successive fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione pre-interventi e post-interventi dovranno essere affidate ad un Gruppo di Lavoro, possibilmente intersettoriale, al quale sarà richiesto di:

- definire un "cronoprogramma" degli interventi da inserire nel Piano Triennale delle Opere;
- provvedere al caricamento del presente Piano all'interno del "Registro telematico regionale dei P.E.B.A." predisposto da Regione con lo scopo di "monitorare e promuovere l'adozione dei piani per

l'eliminazione delle barriere architettoniche sul territorio" e per "favorire la conoscenza e l'accesso alle informazioni per la cittadinanza";

- dare seguito alle fasi esecutive e realizzative dei progetti;
- eseguire il monitoraggio vero e proprio, che consisterà nella raccolta di dati e informazioni necessari a valutare lo stato di avanzamento degli interventi programmati e la loro rispondenza alle finalità per i quali sono stati predisposti e ai caratteri della soluzione originaria;
- svolgere una valutazione in itinere, che si servirà delle informazioni rese disponibili dal monitoraggio, per stabilire l'esigenza o meno di introdurre modifiche alla soluzione di progetto originaria o agli aspetti amministrativi, organizzativi e realizzativi del procedimento, per garantirne una prosecuzione spedita;
- effettuare la valutazione post-interventi, che servirà ad esprimere giudizi complessivi sull'efficacia delle realizzazioni concluse e a distinguere le problematiche risolte dalle criticità rimaste irrisolte.